WinParr®

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Total Control at every Turn



WinParr®

Arme Kits a la medida para Cursos, Universidades y Escuelas

Diseñados para la formación clínica real, nuestros kits personalizados se adaptan a cada universidad y programa académico; en colaboración con especialistas y líderes de opinión, ofrecemos soluciones completas para todas las especialidades odontológicas.

INDICE

WinParr®

Total Control at every Turn

- Fresas Diamante
- Fresas Carburo
- Fresones Carburo
- Fresones y Fresas Cerámica
- Discos Diamante
- Pulidores
- Strips
- Abrasivos
- Kits
- Ortodoncia

FG Fresas de Diamante

Las fresas **WinParr** de Diamante se someten a pruebas microscópicas como parte de nuestros estrictos controles de calidad, ofreciendo a los odontólogos una fresa **100% CONTROLADA**.

Utilizamos piezas en bruto de acero inoxidable de fabricación suiza y alemana de la máxima calidad, todas ellas templadas, torneadas y rectificadas para obtener EL RESULTADO de la máxima precisión y la mínima vibración, con un **"CONTROL EN CADA ROTACION".**

El recubrimiento de las fresas WinParr ZRN Nitruro de Zirconi) garantizan:

- Mayor velocidad de corte con menor esfuerzo
- Alta durabilidad para un trabajo más rentable
- Corte sin generación de calor
- Resistencia a la esterilización





Cat. No.	K2	
Code	368-023	Código internacional
ISO No.2	57-023	
Head Size	023	1/10 mm
Head Length	5.3	mm
Total Length	2.0	mm
S. Fino		
Fino		
Medio		
Grueso		
S. Grueso		
Gold		
Egg/Football		Familia

- Preparaciones de Cavidades
- Preparaciones en área Palatina
- Preparaciones de Coronas y Puentes
- Separación Interproximal
- Reducción Oclusal
- Marcadores de Profundidad

Todos los tamaños están en milímetros, todas las fotos están a escala 1:1, las medidas sólo son referencias.

ZIRKONBLADE


Color Coding	Icon	DESCRIPCION	MICRONES µ
		Las fresas superfinas con el anillo de color amarillo	30µ
		Las fresas finas con el anillo de color rojo	50µ
		Las fresas medias con el anillo de color azul o sin anillo	107-120µ
		Las fresas gruesas con el anillo de color verde	150-180µ
		Las fresas super gruesas con el anillo de color negro	180-250µ

Color Coding	Icon	Description	µ
		Las fresas superfinas con el anillo de color amarillo	30µ
		Las fresas finas con el anillo de color rojo	50µ
		Las fresas medias con el anillo de color azul o sin anillo	107-120µ
		Las fresas gruesas con el anillo de color verde	150-180µ
		Las fresas super gruesas con el anillo de color negro	180-250µ
		Las fresas gold línea Premium, fresa y mango color oro	250-300µ

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.









FG

Cat. No.	801	801	801	801	801	801	801	801
Head Size	008	010	012	014	016	018	021	023
Head Length	-	-	-	-	-	-	-	-
S. Fino						D07		
Medio	D01	D02						
Grueso			D03	D04	D05			D09
Zircon B			D129	D130	D131	D06	D08	
Oro					D91			

Bola







FG

Cat. No.	805	805	805	805	807
Head Size	010	012	014	018	018
Head Length	0.9	1.3	1.5	1.8	5
Medio	D10	D11			
Grueso			D12	D13	
ZirKon B					D14

Cono Invertido

Cono Invertido largo








FG

Cat. No.	806	806
Head Size	010	012
Head Length	2	2.5
Grueso	D15	D16

Cono Invertido Doble





FG

Cat. No.	811	811
Head Size	033	037
Head Length	5.5	5.5
ZirKon B		D18
S. Grueso	D17	

Barril

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.







FG

Cat. No.	304
Head Size	040
Head Length	1.5
Medio	D19

Rueda Filo de Cuchillo





FG

Cat. No.	840	840
Head Size	016	012
Head Length	0.1	0.1
Fino		D21
Medio	D20	

Refinar Márgen



FG

Cat. No.	909	909	909
Head Size	018	031	042
Head Length	0.4	0.8	0.8
Medio		D22	
Oro			D23
ZirKonB	D161		

Rueda



FG

Cat. No.	652	655
Head Size	016	020
Head Length	8	9
Oro	D24	D25

Turbo






FG

Cat. No.	830	830
Head Size	010	012
Head Length	2.7	3.9
Medio	D29	D30

Pera





FG

Cat. No.	892	892	892	892
Head Size	016	016	016	016
Head Length	5	5	5	5.5
S. Fino			D28	
Fino		D27		
Medio	D26			
ZirKonB				D118
ZirKonB				D147

Interproximal



Fresas de Diamante alta velocidad FG


Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Cat. No.	893	893
Head Size	023	023
Head Length		
ZirKonB		D96
ZirKonB	D95	

Oclusal





FG

Cat. No.	KS0	KS1	KS2	KS3
Head Size	010	012	014	016
Head Length	8	8	8	8
ZirKonB	D41			
ZirKonB	D40	D42	D43	D44

KS Series





FG

Cat. No.	835	835	835	835	836	836	836	837	837
Head Size	009	010	012	014	012	014	018	012	014
Head Length	4	4.6	4	4	6	6	6	6	6
Fino								D39	
Medio	D31				D35				
Grueso		D32		D34		D36	D37		
S. Grueso								D38	
Oro			D33						
ZirKonB								D132	D133

Cilíndrica plana



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.






FG

Cat. No.	845	846	846	847	847	847	847	848	848
Head Size	012	014	016	012	014	016	018	016	018
Head Length	4	6	6	8	8	8	10	10	10
Medio	D45	D46		D48			D49		
Oro									
ZirKonB			D47	D47	D134	D135		D50	D51

Cónica Punta Plana






FG

Cat. No.	845KR	845KR	846KR	847KR
Head Size	018	025	016	016
Head Length	4	4	6	8
Fino		D142		
Medio			D54	D55
Grueso	D52	D53		

Cónica Modificada









FG


Cat. No.	856	856	856	856	856
Head Size	014	016	018	021	025
Head Length	8	8	8	8	8
Fino		D58	D60	D62	
Medio		D57	D59	D63	
S. Grueso			D64	D61	D56
ZirKon B		D105	D107	D109	D111
ZirKon B	D160	D104	D106	D108	D110

Cónica Punta Redondeada




Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

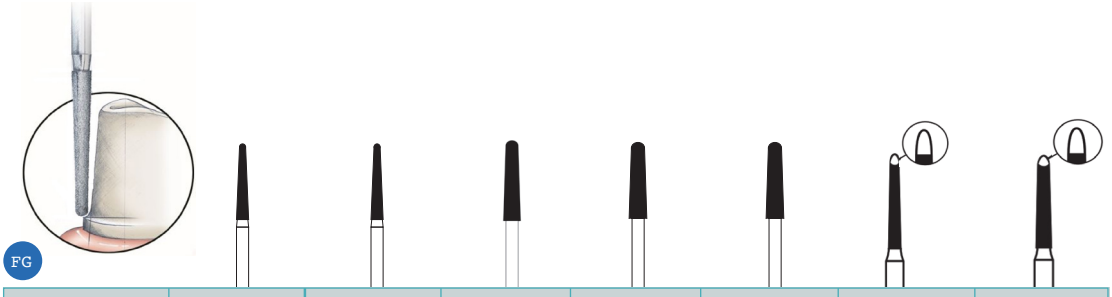

Cat. No.	850	850	850	850	850	851	851
Head Size	012	014	016	018	021	016	021
Head Length	10	10	10	10	10	10	10
Medio	D46		D63			D68	D69
Grueso					D67		
S. Grueso		D65	D66	D138			
ZirKon B		D136	D137	D139			

Cónica Punta Redondeada






Cat. No.	862	862	862	862	860
Head Size	010	012	014	016	018
Head Length	8	8	8	8	5
Fino	D75				
Medio	D74			D78	
Grueso					
ZirKon B					D119
Oro		D76	D77	D101	
ZirKon B	D102				

Flama







Cat. No.	368	368
Head Size	016	023
Head Length	3.5	5.3
S. Fino	D80	
Medio		D100
Grueso	D79	
S. Grueso		D81
Oro		D89
ZirKon B		

Football






Cat. No.	379
Head Size	023
Head Length	4.5
Fino	D84
Grueso	D83
S. Grueso	D82
ZirKon B	D99
ZirKon B	D98
ZirKon B	D97

Huevo

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.






FG

Cat. No.	877
Head Size	012
Head Length	6
Medio	D85

Torpedo






FG

Cat. No.	858	859L	859
Head Size	014	010	010
Head Length	8	11	10
ZirKon B	D71		
ZirKon B	D149	D73	D78
ZirKon B		D72	
ZirKon B	D121		D90
S. Grueso	D70		
ZirKon B	D148		

Punta de lápiz







FG

Cat. No.	879K
Head Size	018
Head Length	8
Medio	D86

Curetaje Gingival





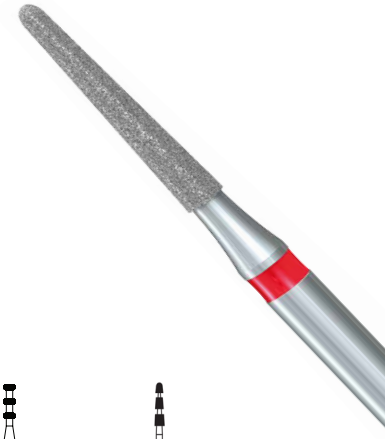

FG

Cat. No.	834	834	834
Head Size	016	021	018
Head Length	0.3	0.5	0.7
ZirKon B	D87	D88	D103

Marcador Profundidad

Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



FG

Cat. No.	880
Head Size	012
Head Length	4
ZirKon B	D120

Cilindrica Redondeada



FG

Cat. No.	508	508
Head Size	016	021
Head Length	8	8
ZirKon B	D112	D113

Pin Guía



FG

Cat. No.	801L	801L	801L	801L	801L
Head Size	12	14	16	18	25
Head Length	-	-	-	-	-
ZirKon B	D116	D117	D144	D145	D146

Bola Larga Acceso Endo



FG


Cat. No.	802L	802L	802L
Head Size	012	014	014
Head Length	10	10	10
ZirKon B	D114	D115	D143


Acceso Endo

FG

Cat. No.	834DD	834DD	834DD	834DD	834DD
Head Size	003	005	007	010	015
Head Length	-	-	-	-	-
Medio	D123	D124	D125	D126	D127

Marcadores de Profundidad “DepthMark Precision”

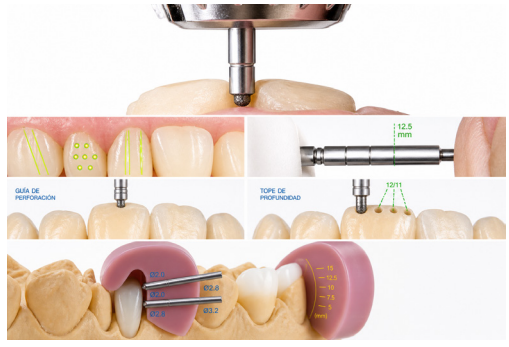



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

FG Fresas de Diamante Cool Cut

Las fresas **WinParr Cool Cut** están diseñadas con una ranura espiral izquierda a lo largo de la zona activa (la zona recubierta de diamante).

Ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de la ranura espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente.

La temperatura en el desgaste contra el diente disminuye. El desgaste es más rápido y agresivo.
El resultado final es un desgaste muy rápido, con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo, una excelente calidad de superficie.



FG

Cat. No.	D89	D92	D93	D94	D91
Iso. No.	368	856	850	850	801
Head Size	023	016	018	022	016
Head Length	5.3	9	9	9	-
Medium	♦	♦	♦	♦	♦

Cool Cut



Fresas de Diamante alta velocidad FG

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.

ZirKonBlade ULTRA



ZirkonBlade ULTRA, especiales para **ZIRCONIA.**

Una fresa de primera calidad que permite una eliminación ULTRA rápida de la Zirconia, un proceso más rápido y un terminado de superficie más suave con menos vibraciones y menos molesto para el paciente.



Cat. No.	ZR801	ZR368	ZR368C	ZR379SC	ZR379F	ZR881C	ZR881C	ZR850C	ZR856SC	ZR856F
Head Size	18	16	23	23	23	12	14	16	18	18
Head Length	-	3.5	5.3	4.5	4.5	8	8	8	8	8
Fino	D150	D151	D152	D153	D154	D155	D156	D157	D158	D159

Alta Precisión

WinParr Ofrece fresas de carburo de tungsteno FG de alta precisión.

- Materias primas de la más alta calidad: Carburo de tungsteno.

· Cero vibraciones.
· Durabilidad superior.
· Eficiencia de corte óptima.
· Capacidad para soportar esterilizaciones repetidas sin oxidarse.

- La fresa más concéntrica jamás producida de tamaño uniforme, lo que da como resultado:

· Corte eficiente.
· Menos vibraciones.
· Control superior.
· Mejor terminado.

La fabricación se hace con alta precisión en CNC (control numérico por computadora) donde se produce un instrumento rotatorio de altísima calidad superior que supera los estándares de la industria en cuanto a calidad y precisión.

Las configuraciones de las NAVAJAS o CUCHILLAS específicas para cada tarea y material producen un corte óptimo, un terminado eficiente y una durabilidad excepcional.

Cuchillas más afiladas = más tiempo de trabajo por fresa.



Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP


Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Bola


Útil para abrir y dar forma a preparaciones cavitarias.
También se utiliza para el acceso a conductos radiculares y la eliminación de caries.
Los tamaños más pequeños facilitan las preparaciones conservadoras.





Cat. No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	8
Head Size	005	007	008	010	012	014	016	018	021
Head Length	0.4	0.6	0.6	0.8	1	1.1	1.2	1.5	1.9
Orden	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09
Bola									


Contrángulo



4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C10	C11	C12
Bola RA		




Cirugía



4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C62	C63	C64
Bola XL		

Laboratorio




4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C65	C66	C52
Bola HP		




Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Pera

Diseñado para facilitar la entrada inicial y con una forma suave y contorneada que elimina las esquinas afiladas. También se puede utilizar para crear paredes laterales convergentes o retención mecánica.

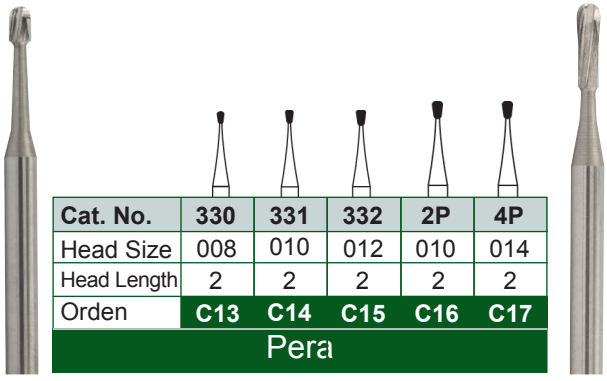

Cat. No.	330	331	332	2P	4P
Head Size	008	010	012	010	014
Head Length	2	2	2	2	2
Orden	C13	C14	C15	C16	C17


Pera



Cat. No.	331L
Head Size	010
Head Length	3.8
Orden	C18

Pera Larga

Cirugía

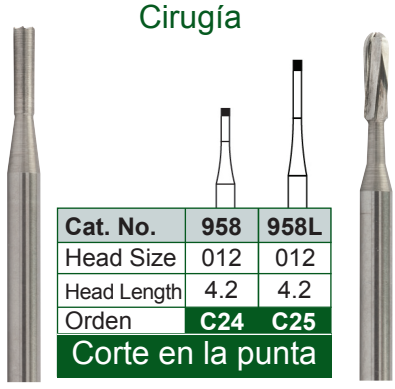

Cat. No.	958	958L
Head Size	012	012
Head Length	4.2	4.2
Orden	C24	C25

Corte en la punta



Cat. No.	1158
Head Size	012
Head Length	4.1
Orden	C26

Fisura punta redondeada



Cono Invertido


Ideal para crear retenciones mecánicas y socavaduras al contornear preparaciones de cavidades para restauraciones de amalgama.



Cat. No.	37L
Head Size	014
Head Length	3.8
Orden	C68

Cono Invertido Largo






Cat. No.	33 1/2	34	35	36	37
Head Size	007	008	010	012	014
Head Length	0.7	1	1.2	1.4	1.4
Orden	C19	C20	C21	C22	C23

Cono Invertido



Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Fisura Recta

Ideal para crear superficies planas o paralelas; se puede utilizar para crear pisos planos con hombros rectos. También disponibles cabezales de mayor longitud y funciones de corte transversal.






Cat. No.	56	57	57L
Head Size	009	010	010
Head Length	4	4.4	5
Orden	C27	C28	C29

Fisura






Cat. No.	556	557	558	560
Head Size	009	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5	4.5
Orden	C38	C39	C40	C41

Fisura Corte Transversal






Fisura Cónica

Permite crear lados divergentes con esquinas redondeadas. Diseñado para facilitar la entrada inicial gracias al extremo redondeado. Utilice las versiones de corte transversal para un corte grueso más eficiente.






Cat. No.	169	170	171
Head Size	009	010	012
Head Length	4.1	4.1	4.1
Orden	C33	C34	C35

Fisura Cónica






Cat. No.	169L	170L
Head Size	009	010
Head Length	5.5	5.7
Orden	C36	C37

Fisura Cónica Larga




Fresas de Carburo alta velocidad FG, FGXL y HP

Presentación en Blister con 5 piezas y en individual.



Fisura Cónica

Diseñada para una entrada más fácil que una fresa de punta plana.
Crea una superficie lateral recta con esquinas redondeadas y suaves.
También disponemos de cabezales de mayor longitud y versiones de corte transversal.

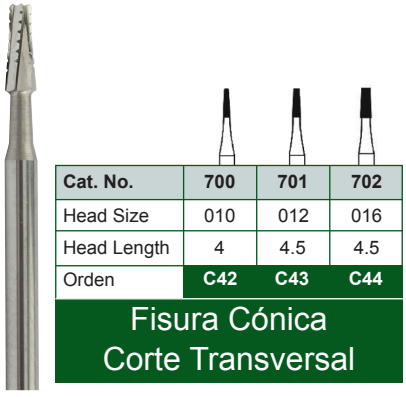

Cat. No.	700	701	702
Head Size	010	012	016
Head Length	4	4.5	4.5
Orden	C42	C43	C44

Fisura Cónica
Corte Transversal

Cirugía




Cat. No.	702
Head Size	016
Head Length	4.5
Orden	C48

Fisura Cónica
Corte
Transversal




Laboratorio

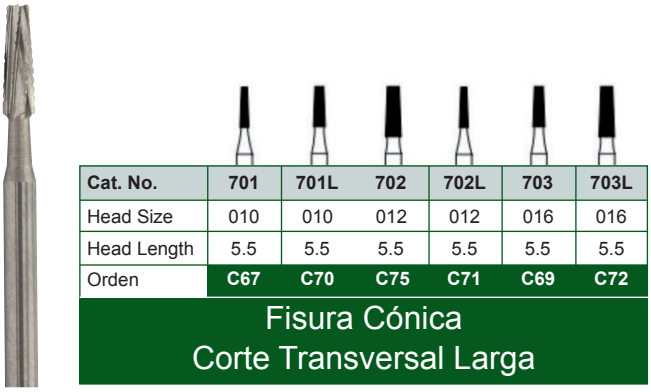

Cat. No.	701	701L	702	702L	703	703L
Head Size	010	010	012	012	016	016
Head Length	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Orden	C67	C70	C75	C71	C69	C72

Fisura Cónica
Corte Transversal Larga

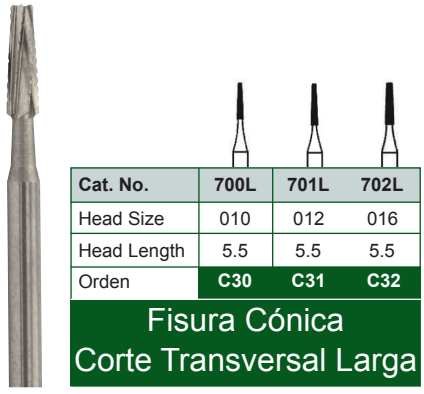

Cat. No.	700L	701L	702L
Head Size	010	012	016
Head Length	5.5	5.5	5.5
Orden	C30	C31	C32

Fisura Cónica
Corte Transversal Larga

ALTA VELOCIDAD FG-XL


Cirugía



Cat. No.	702
Head Size	016
Head Length	4.5
Orden	C48

Fisura Cónica Corte Transversal

Cirugía

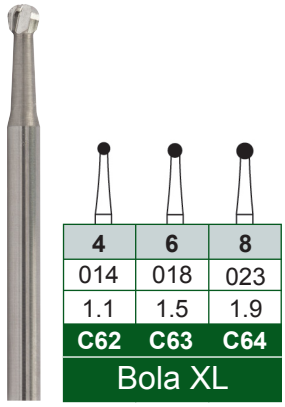


4	6	8
014	018	023
1.1	1.5	1.9
C62	C63	C64

Bola XL

BAJA VELOCIDAD HP


Cirugía

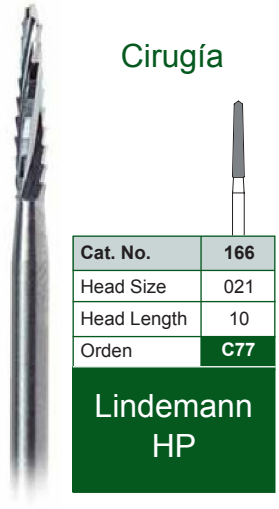

Cat. No.	166
Head Size	021
Head Length	10
Orden	C77

Lindemann HP

Cirugía

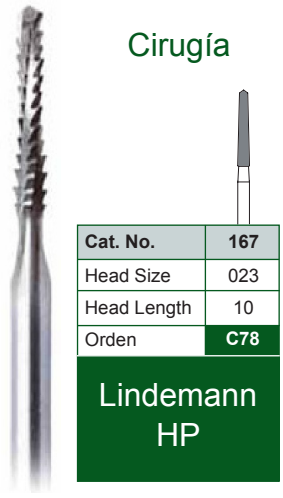

Cat. No.	167
Head Size	023
Head Length	10
Orden	C78


Lindemann HP

Cirugía Lindemann


La fresa Lindemann está diseñada para cortes agresivos en la estructura ósea. Está fabricada en una sola pieza de carburo de tungsteno.
Su geometría especial permite un corte eficiente de tejido duro o óseo, eliminando al mismo tiempo los residuos, un acceso más fácil a los conductos radiculares.
• La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.


ALTA VELOCIDAD FG-XL





Cat. No.	Lindemann162	Lindemann K
Head Size	016	016
Head Length	10	10
Total Length	25	25
FG	C59	C89

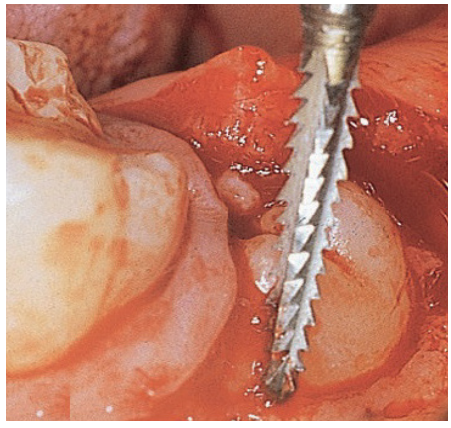

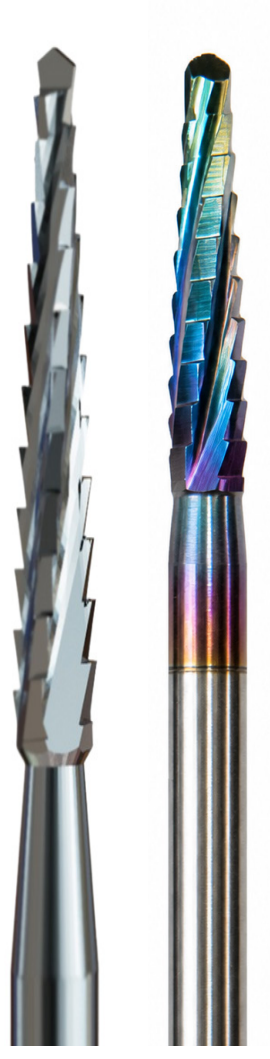

Fresas de cirugía oral con cabeza corta y cuello largo

ALTA VELOCIDAD FG-XL



Cat. No.	C53
Head Size	6
Head Length	012

ALTA VELOCIDAD FG-XL



Cat. No.	C54
Head Size	6
Head Length	012





Las fresas dentales de cirugía oral con cabeza corta y cuello largo están diseñadas para mejorar la visibilidad y el acceso en áreas profundas o de difícil alcance, como la odontosección en exodoncias, separación de raíces, o el abordaje de molares posteriores.
El cuello largo reduce la interferencia de la cabeza de la pieza de mano, permitiendo una mayor maniobrabilidad en zonas estrechas.
La cabeza corta proporciona mayor estabilidad y menor vibración al trabajar en profundidad, mejorando la precisión en la odontectomía.

Guía para implantes (fresas piloto)


Las fresas guía para implantes, generalmente denominadas fresas piloto o lanzas, fabricadas en acero inoxidable grado quirúrgico, son fundamentales para marcar la posición y dirección inicial de la osteotomía.

En los sistemas de implantología, los diámetros 2.0 mm, 2.5 mm y 3.0 mm corresponden a los pasos secuenciales para ensanchar el lecho óseo de forma controlada.

Fresa Inicial de 2.0mm: Marca el punto de inserción y establece la dirección del eje.

Fresa de Profundidad de 2.5mm: Segunda etapa de ensanchamiento; prepara el lecho para implantes estrechos.

Fresa Helicoidal / Guía de 3.0mm: Continúa la secuencia para implantes de diámetro estándar (3.3mm - 3.75mm).

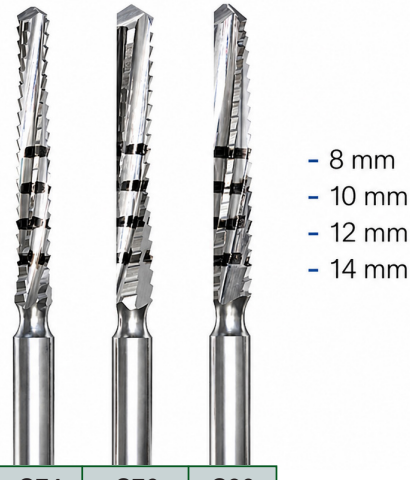

- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm


Cat. No.	C74	C76	C90
	020	025	030




Zekrya

Una fresa única que tiene una punta de corte y 6 estrías helicoidales que las hacen ideales para seccionar terceros molares impactados antes de su extracción, separar las raíces y quitarlas.





Cat. No.	Zekrya23	Zekrya28
Head Size	016	016
Head Length	11	11
Total Length	23	28
FG	C56	C57

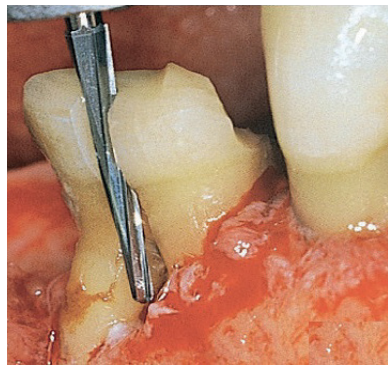


Endo Access


Fresa Endo Safe End

- Fresa de carburo especialmente diseñada con punta de seguridad anticorte.
- Amplía, de forma segura, la cámara pulpar sin perforaciones ni rebordes.
- Crea una forma de embudo para permitir un acceso más fácil a los conductos radiculares.
- La punta de seguridad evita la penetración en el suelo de la cámara pulpar.





Cat. No.	EndoZ
Head Size	016
Head Length	9
Total Length	23
FG	C58

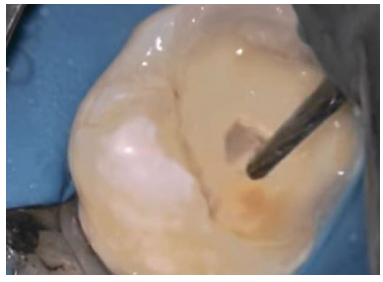



Endo Rescue Diamond

Fresa Endo-Rescue diamantada, diseñada para perforar con precisión la dentina junto a instrumentos endodónticos fracturados, facilitando su acceso y extracción. Su recubrimiento de diamante garantiza un corte eficiente en tejidos duros y un alto control clínico.






Cat. No.	D123
Head Size	006
Head Length	9
FGXL	6



Multinavajas


H134



Cat. No.	ET6
Head Size	014
Head Length	6.0
Fino (12 Navajas)	ET6
orden	C079
Extra-Fino (16 Navajas)	ET6F
orden	C080
Ultra-Fino (30 Navajas)	ET6UF
orden	C081


Alta Velocidad

H135



Cat. No.	ET9
Head Size	014
Head Length	9.0
Fino (12 Navajas)	ET9*
orden	C082
Extra-Fino (16 Navajas)	ET9F
orden	C083
Ultra-Fino (30 Navajas)	ET9UF
orden	C084

Alta Velocidad

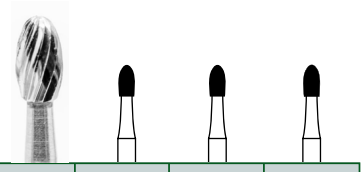

Cat. No.	7404	7406	7408
Head Size	023	023	023
Head Length	4.	.2	4.2
Fino (12 Navajas)	7404		
Extra-Fino (16 Navajas)		7406	
Ultra-Fino (30 Navajas)			7408
orden	C085	C086	C087

Alta Velocidad





Carburos multinavajas de alto rendimiento.

Diseñados para respetar el perfil natural del diente, nuestros carburos multinavajas ofrecen control total, mayor sensibilidad táctil y un corte preciso. Su punta segura protege el margen subgingival y el tejido, evitando el desgaste excesivo.

Disponibles en 12, 16 y 30 navajas para trabajar en secuencia: contorneado, terminado , pre-pulido y pulido de forma rápida y eficiente.

Precisión clínica y terminados superiores en cada procedimiento

REX Metal Cutting

Beneficios de la fresa REX Metal Cutting de carburo sólido de una sola pieza:

Máximo valor y rendimiento.

Diseño de fresa para cortar metales preciosos y no preciosos.
La geometría especial de la hoja con cortes transversales finos y un diseño de cuello único produce una fresa que corta rápidamente el metal con menos vibraciones y mejor **CONTROL**.


Diseño asistido por computadora creado para maximizar el rendimiento al cortar aleaciones sumamente duras.







Cat. No.	H34L
Head Size	012
Head Length	4.1
Orden	C61

Round End Cross Cut Fissure

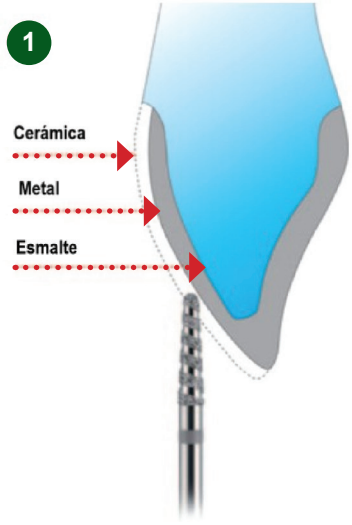

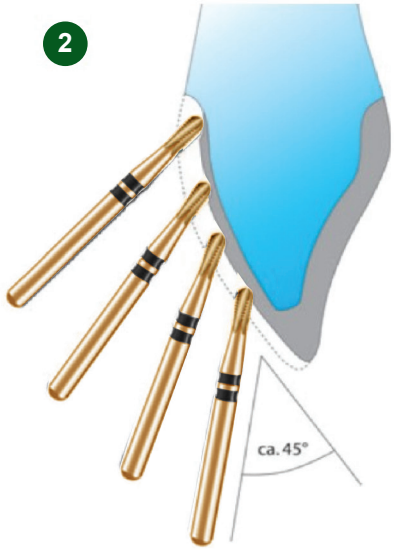



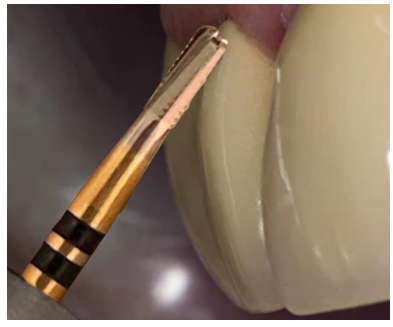



REX Ultra Titanio

Las fresas REX Ultra Titanio están diseñadas tecnológicamente para proporcionar resultados rápidos y excelentes en:

- Procesamiento de implantes.
- Corte de coronas.
- Preparación de coronas y puentes.

El REX Ultra Titanio está fabricada en carburo sólido de una sola pieza que da como resultado un instrumento de corte más suave y duradero, desgastando el Titanio rápidamente.





Cat. No.	C55
Description	Round end taper
Head Size	8
Head Length	016









REX Ortho Debond

REX Ortho Debond es una fresa diseñada con una punta segura que no daña la encía, en forma de chaflán para evitar la formación de surcos.

Fabricada para eliminar suavemente los residuos adhesivos de ortodoncia SIN DAÑAR EL ESMALTE

Fresa C49: diseño largo y preciso, ideal para procedimientos en dientes anteriores, ofreciendo excelente acceso y control clínico.

Fresa C73: especialmente desarrollada para trabajos en dientes posteriores, proporcionando eficiencia y estabilidad en zonas de difícil acceso.

Ambas fresas están diseñadas para un desgaste suave y controlado, minimizando la generación de calor para mayor seguridad y confort clínico.







Cat. No.	C49	C73
Descripcion	Orto	Orto
Head Size	016	016
Head Length	8.5	4.7

Ortho Debond



FISSUROTOMY®


Estas fresas de Fissurotomy están desarrolladas para el diagnóstico y tratamiento conservador de caries ocultas.

Estas fresas logran explorar, diagnosticar y tratar caries de fosas y fisuras preservando la estructura dental sana.




Cat. No.	Original	NTF	STF
Head Size	010	007	006
Head Length	2.5	2.5	1.5
Orden	C45	C46	C47





Original


Para exploración conservadora de fosetas y fisuras.

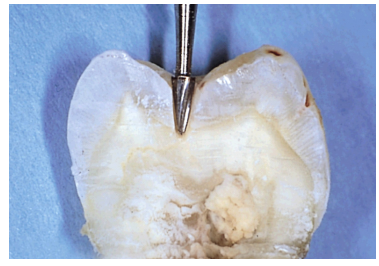



Micro NTF


Para exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras.



Micro STF


Además de la exploración ultra conservadora de fosetas y fisuras, hará retenciones para el sellador.



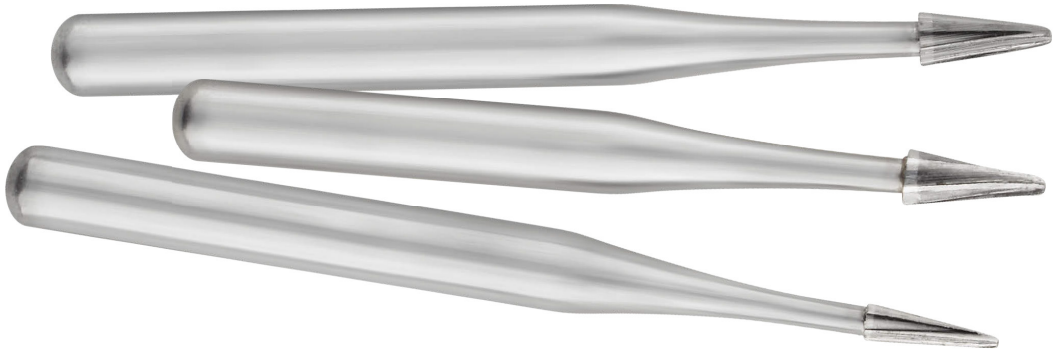

FRESONES DE TUNGSTENO

Cut E
Coarse Cross Cut



Cat. No.	C513	C512
Size Ø 1/10mm	040	060
Thickness mm	14.0	16.0


Pack of 1



HP


Cut C: Para la reducción de rápida de acrílico, resina, composite, acetatos y yeso.

Cut F
Fine Cross Cut

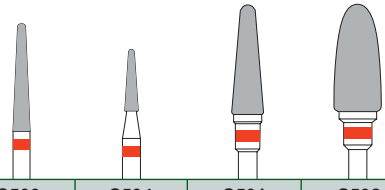

Pack of 1

Cat. No.	C500	C504	C501	C502
Size Ø 1/10mm	023	018	040	060
Thickness mm	12.0	8.0	14.0	16.0

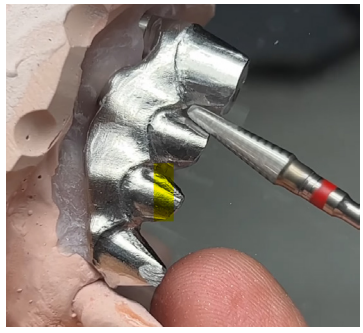


HP

Cut F: Apto para todo tipo de materiales dentales. Permite un trabajo preciso en cualquier superficie

Cut SPF
Fine Spiral Cross Cut





Cat. No.	C505	C506
Size Ø 1/10mm	023	040
Thickness mm	13.9	13.7

Pack of 1



HP

Cut SPF: Excelente rendimiento de corte y eliminación de virutas facilitada en materiales duros como titanio.

Cut SC
Super Coarse Cross Cut





Cat. No.	C503
Size Ø 1/10mm	060
Thickness mm	16.0

Pack of 1



HP


Cut SC: Para la reducción bruta de resinas y yeso, así como materiales para cucharillas a base de resina. No desgastar metal.

FRESONES ONYX


Fresones **ONIX** de alto rendimiento fabricados en carburo de tungsteno y optimizados con recubrimiento especial **NEGRO** de alta gama, diseñados para ofrecer máxima durabilidad, corte eficiente y precisión. Su baja fricción reduce la vibración y el calor durante el procedimiento, proporcionando un trabajo más suave, controlado y seguro.
Son ideales para el corte **MUY RAPIDO** y para materiales de alta dureza, garantizando un desempeño constante y **una mayor vida útil**.


Grueso / Súper Grueso · Recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) — Negro

Fresón de carburo de tungsteno para desbaste agresivo, rápido y eficiente de acrílicos y metales. Ideal para trabajos que requieren una alta capacidad de remoción de material.




Cat. No.	C514	C515	C516
Size ⌀ 1/10mm	040	060	060
Thickness mm	14.0	12.0	14.0





Grueso / Medio · Navajas Transversales · Recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) — Negro

Fresón diseñado para el desbaste rápido y controlado de materiales, como flexibles, acetatos, acrílicos , resinas PMMA y modelos impresos en 3D.




Cat. No.	C517	C518	C519
Size ⌀ 1/10mm	023	045	060
Thickness mm	14.0	14.0	12.0

FRESONES VOLT

Fresones VOLT de carburo con recubrimiento especial de alta gama, están diseñados para ofrecer máxima durabilidad y rendimiento de corte superior. Su capa **DORADA** proporciona alta resistencia al desgaste y la corrosión, excelente biocompatibilidad y baja fricción, manteniendo el filo por más tiempo sin alterar la precisión del Fresón.


Grueso / Súper Grueso · Recubrimiento de Nitruro de Zirconio — Dorado

Fresón de carburo de tungsteno de alto poder de corte para desbaste pesado. Recomendada para acrílicos gruesos y metales densos, ofreciendo una remoción rápida y eficiente del material.

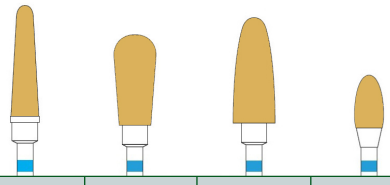


Cat. No.	C520	C521	C522	C526
Size ⌀ 1/10mm	040	060	060	040
Thickness mm	14.0	12.0	14.0	7.0





Grueso / Medio · Navajas Transversales · Recubrimiento de Nitruro de Zirconio — Dorado

Fresón de alto rendimiento para desbaste eficiente de flexibles, acetatos, acrílicos y resinas PMMA, especialmente indicada para el procesamiento de modelos dentales impresos en 3D.



Cat. No.	C523	C524	C525
Size ⌀ 1/10mm	023	045	060
Thickness mm	14.0	14.0	12.0

Aplicaciones: · Acrílicos · PMMA · Modelos 3D · Flexibles · Acetatos · Metales

FRESONES VOLT - Cirugía Oral

Osteotomía





Cat. No.	C528	C529
Size ø 1/10mm	040	060
Thickness mm	4.0	16.0


Los Fresones quirúrgicos de **carburo de tungsteno con recubrimiento especial**, diseñados para **osteotomía y remodelación ósea en implantología dental**.

Ofrecen **corte preciso, alta eficiencia y mínima generación de calor**, preservando la vitalidad del tejido óseo durante la preparación del lecho del implante.

Su tecnología **VOLT de alta gama** garantiza **mayor durabilidad, resistencia al desgaste y rendimiento clínico superior** en procedimientos quirúrgicos exigentes.

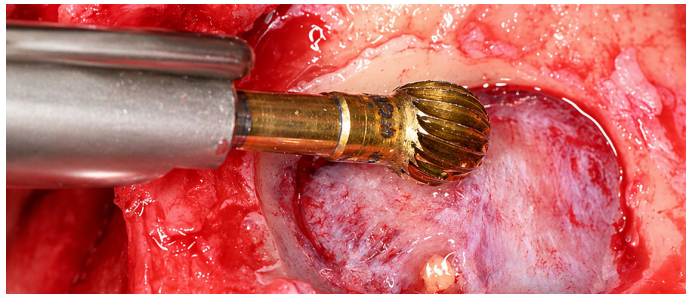

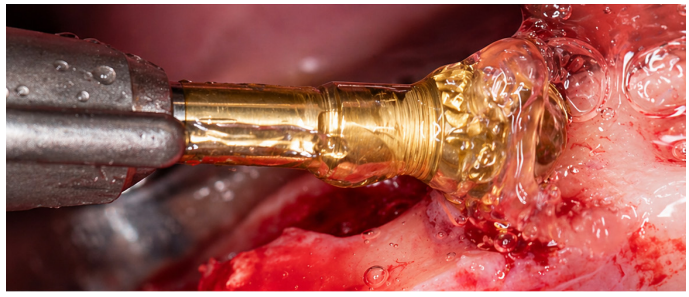

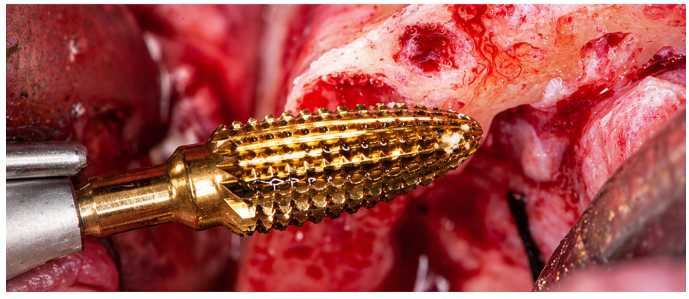



FRESONES PRISM

Fresones **PRISM** de carburo de tungsteno de alta dureza con exclusivo recubrimiento **PRISMA**. su avanzada tecnología proporciona un filo más duradero, mayor resistencia al desgaste y un rendimiento de corte superior, ofreciendo una vida útil prolongada, mayor precisión y eficiencia en cada procedimiento.

Medio - Grueso de corte cruzado:
Desgaste universal para todos los tipos de materiales dentales.
(No usar sobre cerámica)




Cat. No.	C532	C536	C533	C543	C537	C539	C541	C530
Size Ø 1/10mm	023	040	045	040	050	050	060	060
Thickness mm	12.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0

Fino de corte cruzado:
Metáles preciosos y no preciosos, peinado de metales y afinado de acrílico y resinas.




Cat. No.	C531	C542	C534	C538
Size Ø 1/10mm	023	040	050	060
Thickness mm	12.0	14.0	14.0	14.0



Super Fino de corte cruzado:
Cerámica, resina y metales preciosos.



Cat. No.	C535
Size Ø 1/10mm	040
Thickness mm	14.0

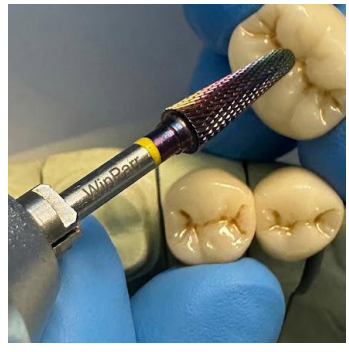

Super Grueso de corte cruzado:
Para la reducción gruesa de materiales plásticos, cucharillas, acetatos, acrílicos, resinas y yeso (No usar sobre metal)



Cat. No.	C540
Size Ø 1/10mm	060
Thickness mm	14.0



FRESONES DE CERÁMICA / ZIRCONIA

La Ventaja de estos Fresones de Cerámica,es que NO GENERAN CALOR como los instrumentos metálicos.



Cat. No.	C510	C507	C508	C509	C527
Size Ø 1/10mm	060	060	060	060	023
Thickness mm	16.0	16.0	16.0	16.0	14.0

Pack of 1

HP

Su excelente diseño exige herramientas de primera calidad.La respuesta: los exclusivos fresones de cerámica.
El material garantiza un trabajo delicado e intuitivo, combinado con una precisión absoluta.







APLICACIONES

Desgaste preciso y eficiente para laboratorio y clínica

Ideal para cortar y desgastar encías artificiales, materiales blandos, guardas de silicón, acrílico y zirconia presinterizada.

BENEFICIOS CLAVE

Eficiencia y control para resultados profesionales

- Larga durabilidad
- Alto rendimiento de corte
- Desgaste preciso y controlado
- Mínima generación de calor

FRESON REPARACIÓN

Cut ST
Coarse Cross Cut
Sharp Teeth





Cat. No.	C503
Size Ø 1/10mm	040
Thickness mm	4.0

Pack of 1



HP

Cut ST: Para la reparación de placas o bien para hacer retenciones en dientes de acrílico para enfilados.

Tissue Trimming

• Diseñada para cirugía de tejidos blandos, la fresa recortadora de tejidos blandos de cerámica es un instrumento rotatorio que puede utilizarse como alternativa al uso de bisturí, electrocirugía y hojas quirúrgicas.


El uso del recortador de tejido proporciona un sangrado mínimo.
• Las puntas de óxido duro biocompatible están hechas para cortar el tejido sin quemarlo y sin dañarlo.




Cat. No.	C50	C51
Head Size	015	015
Head Length	5	8
Total Length	22.5	25.5
FG		


Tissue Trimmer



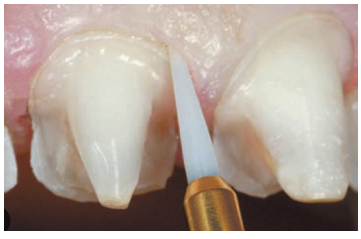



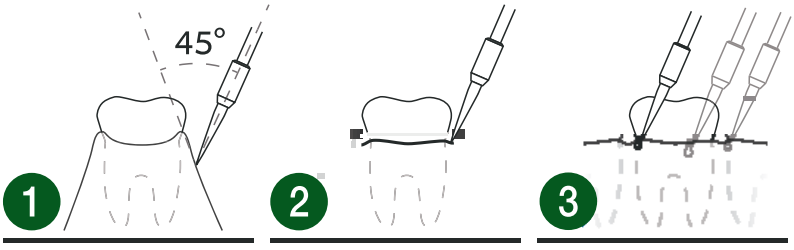


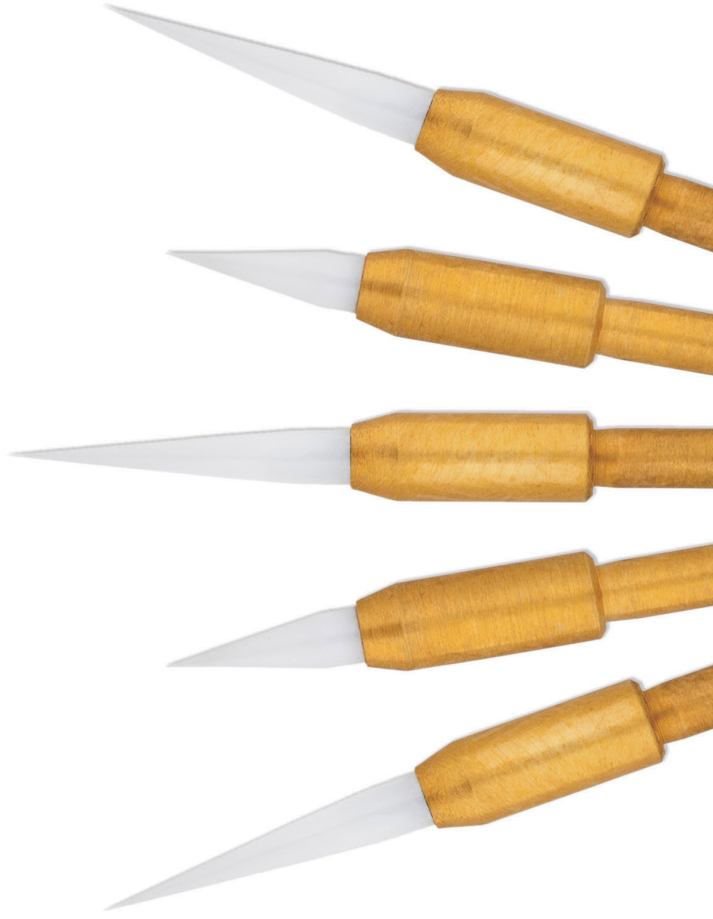


SWISS-MADE DIAMOND DISCS

Los DISCOS de DIAMANTE WinParr son de fabricación suiza, ideales para acrílico, cerámica, porcelana, metales, yeso, zirconia, disilicato de litio y ortodoncia. Amplia selección de tamaños y estilos. Velocidad recomendada: 20 000 RPM.

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO

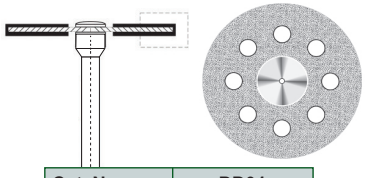


Cat. No.	DD01
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

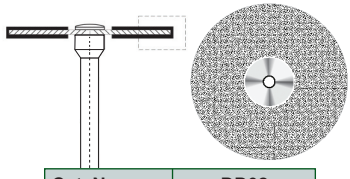

Cat. No.	DD02
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces ZIRCONIA Y DISILICATO

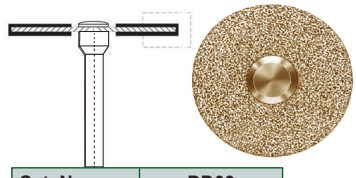


Cat. No.	DD03
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces STRIPPING




Cat. No.	DD04	DD05	DD06
Size Ø 1/10mm	140	120	100
Thickness mm	0.15 RA	0.15RA	0.15RA
Cat. No.	**DD14**	**DD15**	**DD16**
Size Ø 1/10mm	140	120	100
Thickness mm	0.15HP	0.15HP	0.15HP

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO

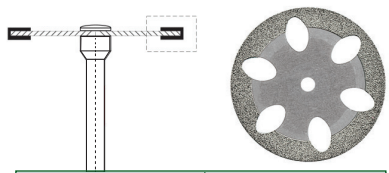


Cat. No.	DD07
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

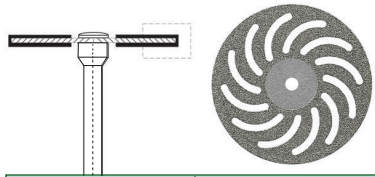


Cat. No.	DD08
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ESMALTE

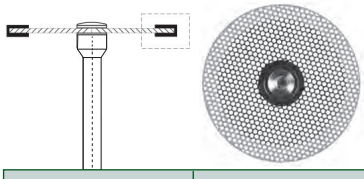


Cat. No.	DD09
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.15

Dos luces CERÁMICA Y ACRILICO

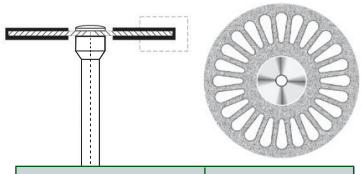

Cat. No.	DD10
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

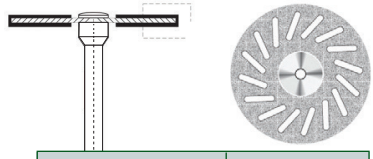

Cat. No.	DD11
Size Ø 1/10mm	220
Thickness mm	0.20

Dos luces ZIRCONIA Y METAL

de Alta Velocidad FG para boca



Cat. No.	DD17
Size Ø 1/10mm	080
Thickness mm	0.17

Dos luces ACRILICO, YESO Y ACETATO



Cat. No.	DD12	DD13
Size Ø 1/10mm	220	220
Thickness mm	0.20	0.15






Pulidores - RA y HP


Porcelana, Zirconia y Disilicato de Litio

Resultados superiores en cuestión de segundos


Los pulidores de diamante, permiten ajustar y pulir las restauraciones en la clínica sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.

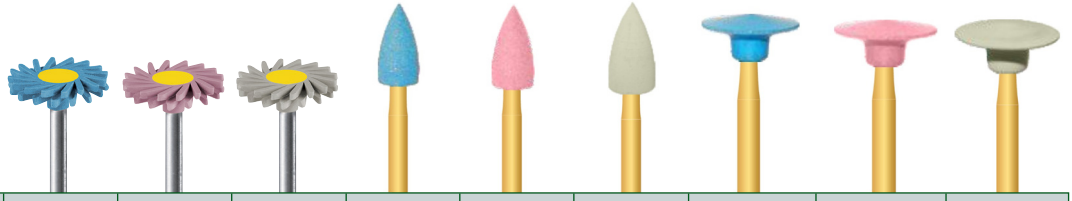

Cat. No.	P02-RA	P08-RA	P14-RA	P03-RA	P09-RA	P15-RA	P04-RA	P10-RA	P16-RA
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	4 x 10			6 x 7.5			11 x 2		
Shape	Spiral Wheel RA			Point RA			Knife RA		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1								

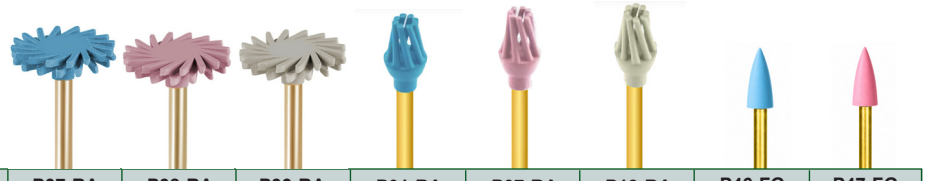

Cat. No.	P37-RA	P38-RA	P39-RA	P01-RA	P07-RA	P13-RA	P46-FG	P47-FG
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio
Size (mm)	4 x 10			1.6 x 14			6 x 7.5	
Shape	Spiral Wheel RA			Spiral point RA			Point FG	
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1							

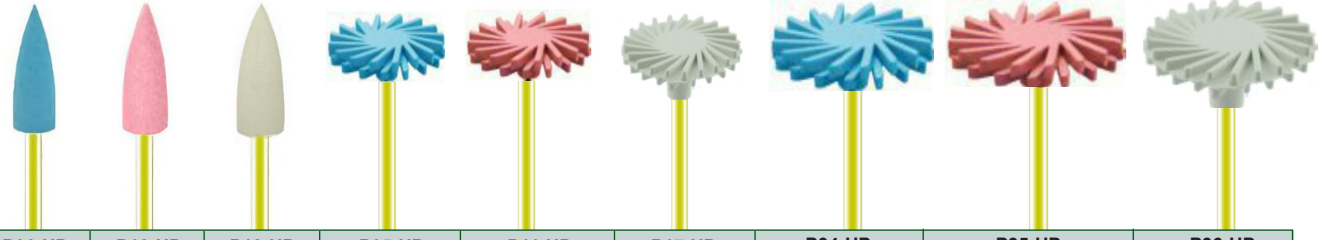

Cat. No.	P06-HP	P12-HP	P18-HP	P05-HP	P11-HP	P17-HP	P34-HP	P35-HP	P36-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino	Grueso	Medio	Fino
Size (mm)	10 x 2.5			10 x 2.5			10 x 2.5		
Shape	Point HP			Spiral Wheel HP			Spiral Wheel HP		
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 20.000 min-1								


Pulidores para resina - RA Y HP

Acrílico, Resinas, Metal y Flexibles.


Resultados superiores en cuestión de segundos

Los pulidores de pelo de cabra y borlas de algodón dan un terminado de pulido de alto brillo con o sin pastas diamantadas, sin necesidad de devolverlas al laboratorio. Realiza los ajustes y restaura el brillo intenso.



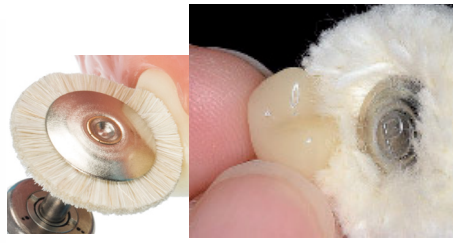



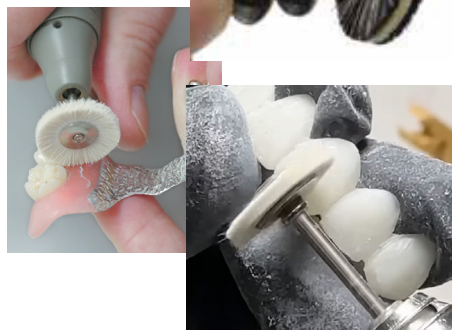

Cat. No.	P30-HP	P31-RA	P32-HP	P33-RA	P43-HP
Grit	Medio	Medio	Fino	Fino	Medio
Size (mm)	HP	RA	HP	RA	HP
Shape	Wheel				
RPM	7.000 – 12.000 min-1 max. 15.000 min-1				

Pulidores Scotch para Acrílico, Nylon y Flexibles - HP





Cat. No.	P26-HP	P27-HP	P28-HP	P29-HP
Grit	Grueso	Medio	Fino	Fino
Size (mm)	10 x 2.5			
Shape	Scotch Wheel RA			
RPM	9.000 – 15.000 min-1 max. 18.000 min-1			

Mandriles - HP






Cat. No.	M01	M02	M03	M04
Size (mm)	0.30	0.80	0.50	0.30
Shank	RA Contra angle	HP Hand piece	RA Contra angle	Hand piece Convertidor FG para HP

Pulidores para resina - RA

Pulidor de diamante RA para composite: alisa, pule y da un aspecto final de alto brillo.

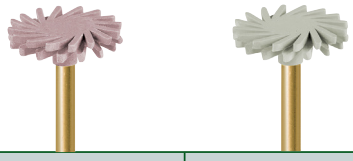


Cat. No.	P21-RA	P22-RA
Grano	Medio	Fino
Tamaño (mm)	4 x 10	
Forma	Spiral Wheel RA	
RPM	3.000 – 8.000 min-1 max. 20.000 min-1	






Cepillos Polibrush para pulir resina en un sólo paso

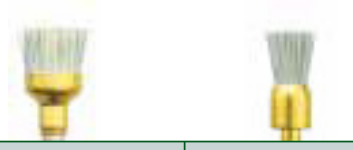

Cat. No.	P40-RA	P41-RA	P42-RA
Tamaño (mm)	075	050	050
Forma	Copa G	Copa CH	Punta






Pulidores para Acrílico y Flexibles - HP

Tres pasos para el pulido de acrílicos y flexibles




Cat. No.	P23-HP	P24-HP	P25-HP
Grano	Grueso	Medio	Fino
Tamaño (mm)	10 x 24		
Forma	Bullet HP		
RPM	5.000 – 7.000 min-1 max. 15.000 min-1		

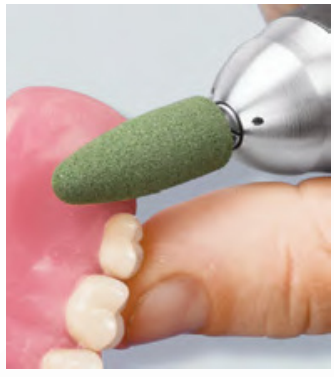

Grinder Cerámica HP


- Abrasivos impregnados de Oxido de Aluminio
- Excelente estabilidad sobre la cerámica
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas

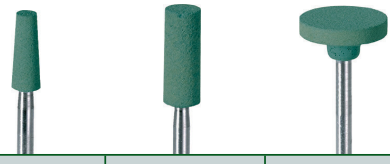



Cat. No.	A08-HP	A09-HP	A10-HP	A11-HP
Grit	Grueso	Grueso	Grueso	Medio
Size (mm)	4 x 10	5 x 13	12 x 2	4 x 10
Shape	Punta	Barril	Rueda	Punta
RPM	15.000 – 25.000 min-1 max. 35.000 min-1			



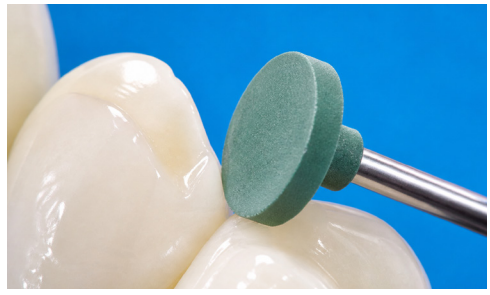

Pulidor Disilicato de Litio y Cerámica HP

Estos **discos grises de silicona diamantada** están diseñados para cerrar los poros de la cerámica y disilicato de litio después de haber desgastado disco material.








Cat. No.	P20	P45
Grit	Medio	Medio
Size (mm)	22 x 3	22 x 3
Shape	Rueda	Lenteja
RPM	7.000 – 10.000 min-1 max. 20.000 min-1	


* No incluyen mandril



Grinder Zirconia, Disilicato y Cerámica HP

- Grinder impregnados de diamante
- Excelente estabilidad
- Mantiene la forma durante el desgaste
- Excelente durabilidad
- No genera calor evitando microfracturas

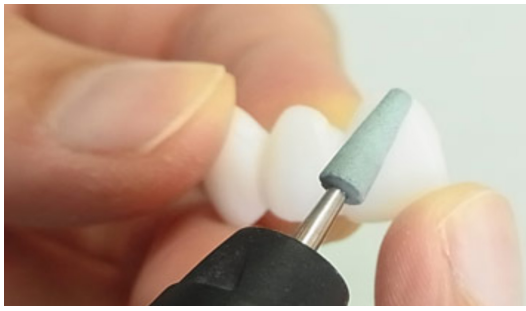

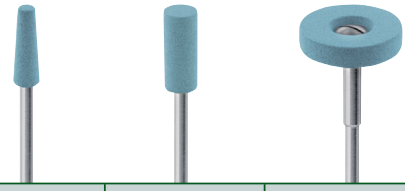


Cat. No.	A05-HP	A06-HP	A07-HP
Grit	Medio	Medio	Medio
Size (mm)	3.5 x 11	4.8 x 13	3.5 x 15
Shape	Punta	Barril	Rueda
RPM	15.000 – 25.000 min-1 max. 35.000 min-1		

Discos Carburo Silicio, Zirconia, Disilicato y Cerámica HP

Discos de Carburo de Silicio de alto rendimiento.

- Ideales para corte preciso de disilicato de litio, zirconia y cerámica dental.
- Excelente velocidad de corte con acabados limpios y profesionales.
- Alta resistencia al desgaste para mayor durabilidad y rendimiento.
- Menor vibración y mayor estabilidad durante el trabajo.
- Diseñados para optimizar tiempo, precisión y eficiencia en cada procedimiento.
- Contiene fibras flexibles para evitar el rompimiento de los discos.

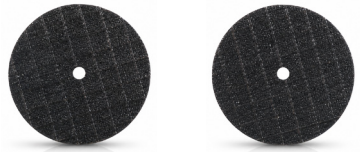

Cat. No.	DD18	DD19
Size Ø 1/10mm	Grueso	Grueso
Thickness mm	0.15	0.30
Shape	Disco	Disco
RPM	20.000 min-1 máx. 25.000 min-1	

* No incluyen mandril



White Stone Arkansas FG

Las piedras blancas están diseñadas para contornear y dar terminado a esmaltes, composites y cerámicas.



Cat. No.	A01-FG	A02-FG	A03-RA	A04-RA	A12-FG
Description	Flama	Punta	Flama	Punta	Barril
Head Length	7	9	7	9	9
Head Diameter	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Total Length	19	19	19	19	19








Ortho Remover RA

Este pulidor es Ideal para la eliminación segura y cuidadosa del adhesivo residual de los brackets sin dañar la sustancia dental natural, gracias a un granulado de cristales especial que, a pesar de tener una elevada capacidad de pulido, tiene una dureza inferior a la del esmalte.



Cat. No.	P19-RA	P20-RA
Description	Flama	Flama
Head Length	7	5
Head Diameter	2.5	2.5
Total Length	19	19



Win Strips Manuales

El **Strip de Sierra Manual Corto ó LARGO WINPARR** es una herramienta especializada para odontología, diseñada para realizar cortes precisos en zonas interproximales sin dañar la encía ni las estructuras dentales. Fabricado con acero quirúrgico grado médico, ofrece un corte tipo sierra de alta precisión, ideal para retirar materiales dentales de forma segura y eficiente.

Beneficios:


- Corte preciso en áreas interproximales
- No daña la encía
- Acero quirúrgico grado médico
- Alta durabilidad
- Fácil manejo y control


Usos:

- Eliminación de cemento dental, ideal para retirar cemento atrapado en interproximal de coronas, puentes o carillas.
- Restauraciones con resina
- Permite individualizar restauraciones, mejorando la estética final
- Limpieza interproximal
- Remueve restos de materiales dentales sin lastimar la encía

Ideal para Odontólogos, Prostodoncistas, Clínicas dentales, Procedimientos restaurativos y estéticos

Cat. No. STRIP CORTO: STRNEG
Cat. No. STRIP LARGO: STR18

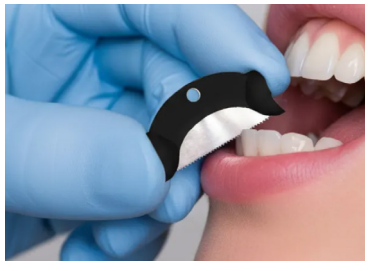


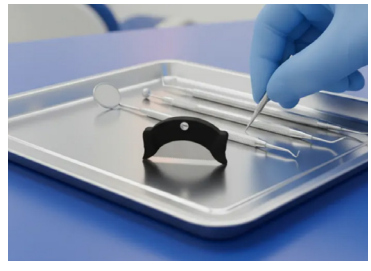




Win Strips Manuales

Los WIN STRIPS manuales de SIERRA y de DIAMANTE, se utilizan en una sencilla secuencia paso a paso, codificadas por colores, para el terminado y pulido de materiales, remoción de cemento, asentamiento de coronas, el desgaste interproximal para ORTODONCIA y eliminación de manchas interproximales.
Su diseño autolimitante de profundidad previene la irritación de los tejidos blandos, y su mango único proporciona un agarre cómodo para un control táctil óptimo.
Disponibles en una LUZ y en dos LUCES. Esterilizables en autoclave.

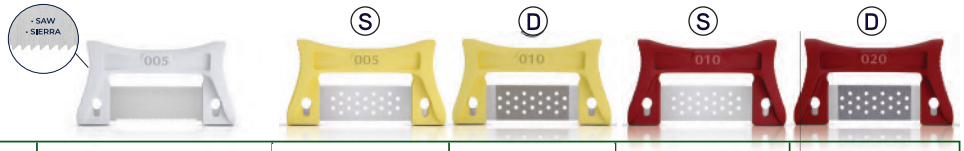Orden	STR01	STR02	STR03	STR04	STR05
					
(D) Interproximal Space DOS LUCES	0.05 mm	-	0.10 mm	-	0.20 mm
(S) Interproximal Space UNA LUZ		0.05 mm	-	0.10 mm	-
Ancho	7.5 mm	7.5 mm		7.5 mm	
Longitud	15 mm	15 mm		15 mm	
Grano	Sierra	Extra Fino		Fino	
Secuencia	Blanco	Amarillo		Rojo	

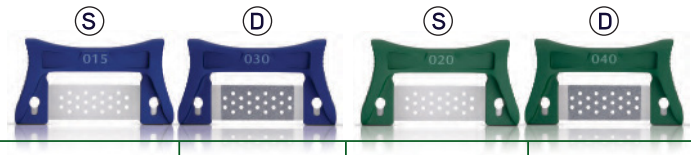Orden	STR06	STR07	STR08	STR09
				
(D) Interproximal Space DOS LUCES	-	0.30 mm	-	0.40 mm
(S) Interproximal Space UNA LUZ	0.15 mm	-	0.20 mm	-
Ancho	7.5 mm		7.5 mm	
Longitud	15 mm		15 mm	
Grano	Mediano		Grueso	
Secuencia	Azul		Verde	

135 °C

AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



PASO 1 WIN STRIP AMARILLO EXTRAFINO

- Abertura interproximal de doble cara de 1.10 mm
- Abertura unilateral de 0.05 mm



PASO 2 WIN STRIP ROJO FINO

- Abertura interproximal de doble cara de 0.20 mm
- Abertura unilateral de 0.10 mm



PASO 3 WIN STRIP AZUL MEDIO

- Abertura interproximal de doble cara de 0.30 mm
- Abertura unilateral de 0.15 mm




PASO 4 WIN STRIP VERDE GRUESO

- Abertura interproximal de doble cara de 0.40 mm
- Abertura unilateral de 0.20 mm

Win Strips Tiras

135 °C


AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.

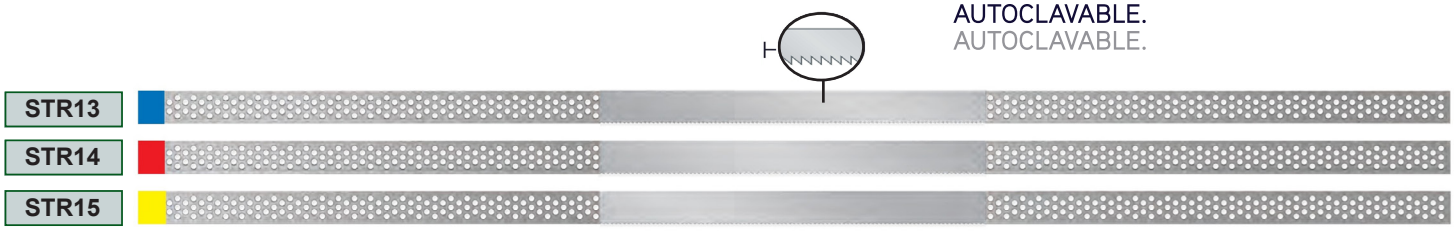

STRIPS PERFORADOS DE DIAMANTE

Las tiras de diamante perforadas están diseñadas para un control total durante la reducción y el contorneado interproximal. Permiten un fácil acceso y una reducción manual precisa del esmalte, lo que resulta en un acabado suave y natural. Su diseño perforado facilita la eliminación de residuos, proporciona mayor visibilidad, control y flexibilidad; están fabricadas en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos.
Las tiras perforadas están codificadas por colores para la selección del grano: azul para grano medio, rojo para grano fino y amarillo para grano superfino. Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.




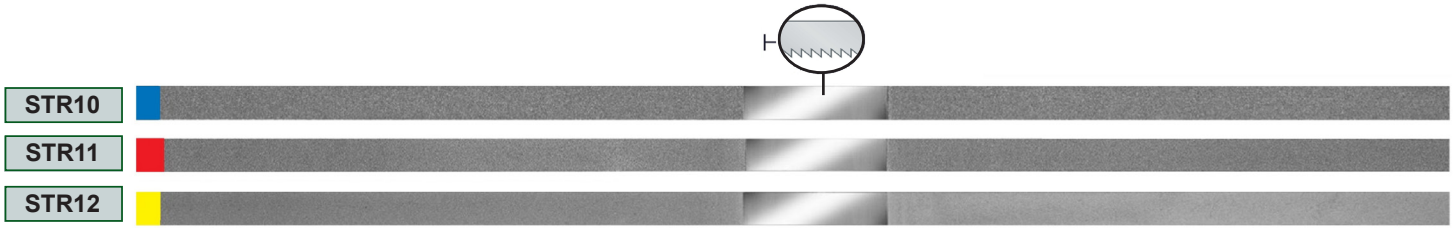

STRIPS LISOS DE DIAMANTE

La tira de diamante serrada cuenta con una tira ultrafina y un borde serrado sin diamante de 40 mm para romper los contactos interproximales. Las secciones recubiertas de diamante se utilizan para el acabado del esmalte y todos los materiales de restauración. Un solo instrumento para dos procedimientos ahorra tiempo en la clínica.
Fabricada en acero inoxidable para resistir roturas y estiramientos.
Estirizable en autoclavable: reutilizable para mayor valor.



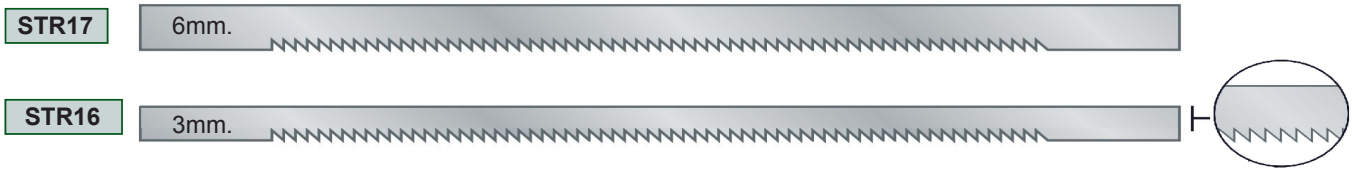


STRIPS DE SIERRA DE ACERO QUIRÚRGICO

Para eliminar el exceso de material de las regiones proximales: materiales como composites, acrílicos, cementos de ionómero de vidrio y amalgama.
Para eliminar el exceso de cemento después de colocar coronas, inlays, onlays y carillas laminadas.
Esterilizable en autoclave: reutilizable para mayor valor.



Kit para CAD-CAM libres de metal en clínica

Un KIT que contiene los diamantes necesarios para preparar todas las coronas libres de metal. Diseñado para una técnica precisa y comprobada paso a paso. Apto para restauraciones de cerámica sin metal: zirconio y alúmina. El KIT contiene todas las fresas para lograr una restauración estética perfecta. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.








Cat. No. **KIT01**

KIT01

Figure No.	D72	D73	D57	D58	A02-FG
Head Size (1/10 mm)	010	010	016	016	025
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	8.0	8.0	6.0

Figure No.	D20	D61	D62	D40	D41
Head Size (1/10 mm)	012	021	021	010	010
Cutting Length (mm)	1.4	8.0	8.0	7.0	7.0

Figure No.	D91	D97	D84	D26	D27
Head Size (1/10 mm)	016	023	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	4.2	4.2	5.0	5.0


Head Size (1/10 mm)
Diámetro de la parte activa de la fresa en décimas de milímetro.

Cutting Length (mm)
Longitud de la parte activa de corte de la fresa en milímetros.

Kit para preparación de estética total en clinica

Este KIT **“SUPER COMPLETO”** fue creado para la preparación de coronas, puentes, inlay/onlay y carillas y fue diseñado para satisfacer las exigencias de la preparación dental con coronas de porcelana sobre metal.
La línea de terminado es un bisel medio, probado en numerosas coronas y puentes, y demostró ser clínicamente eficiente y fácil de usar. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT02**

KIT02




Figure No.	D65	D20	D61	D62	D56	D111	D87	D88	D55	D66
Head Size (1/10 mm)	014	016	021	021	025	025	016	021	016	016
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	6.0	6.0	6.0	6.0	8.0	10.0





Figure No.	C14	D28	C61	D40	D43	D23	D100	D53	D52	D29
Head Size (1/10 mm)	008	016	012	009	014	040	023	025	018	009
Cutting Length (mm)	2.8	5.0	3.5	5.0	8.0	1.0	4.2	4.0	4.0	3.0


Head Size (1/10 mm)
Diámetro de la parte activa de la fresa en décimas de milímetro.

Cutting Length (mm)
Longitud de la parte activa de corte de la fresa en milímetros.


Kit para preparación de coronas y puentes en clinica

Este kit fue creado para la preparación de coronas y puentes y fue diseñado para anteriores y posteriores, además se pueden lograr marcas de profundidad y ofrecer una preparación rápida y precisa. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT03**

KIT03

Figure No.	D64	D20	D108	D109	D24	D25	D77	D78	A02-FG	A01-FG
Head Size (1/10 mm)	018	016	021	021	014	016	014	016	025	025
Cutting Length (mm)	10.0	1.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	6.0	6.0

Figure No.	D59	D60	D86	D85	D40	D43	D41	D17	D97	D84
Head Size (1/10 mm)	018	018	016	012	010	014	010	033	023	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	4.2	4.2	4.2

Figure No.	C26	C61	D28	D95	D96	D19
Head Size (1/10 mm)	012	012	016	016	016	031
Cutting Length (mm)	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	1.0

Head Size (1/10 mm)
Diámetro de la parte activa de la fresa en décimas de milímetro.

Cutting Length (mm)
Longitud de la parte activa de corte de la fresa en milímetros.

Kit para preparación de INLAY/ONLAY en clínica

Un KIT para la preparación de Inlay/Onlay realizando las paredes divergentes hacia las paredes exteriores de la cavidad. Además dos fresas de carburo para retirar amalgama o cualquier otro material dentro de la cavidad.

Este KIT de restauración Inlay/Onlay permite un enfoque microinvasivo, la técnica para preparación de restauraciones Inlay/Onlay con las fresas especiales para dejar los suelos planos y así hacer estable el apoyo de la restauración. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT04

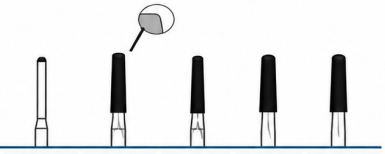


Figure No.	D20	D55	D48	D108	D109
∅ Head Size (1/10 mm)	012	016	012	021	021
Cutting Length (mm)	1.0	8.0	8.0	8.0	8.0




Figure No.	D83	D84	D19	D54	D58
∅ Head Size (1/10 mm)	023	023	030	016	016
Cutting Length (mm)	5.0	5.0	1.2	**6.0**	8.0




Figure No.	C26	D52	D53	D26	D28
∅ Head Size (1/10 mm)	012	018	025	016	016
Cutting Length (mm)	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0

∅ **Head Size** (1/10 mm) Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm) Indicates the length of the working part in millimeters.




Cat. No. **KIT04**











Kit para preparación de carillas Veneer en clínica

Un KIT para la preparación de carillas veneer, con las fresas necesarias para la medición de profundidad para Anteriores y Posteriores. Diseñado para proporcionar una técnica precisa y comprobada paso a paso. El KIT contiene todas las fresas para lograr una estética perfecta con carillas laminadas de porcelana. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT05




Figure No.	D88	D87	D68	D69	D77
∅ Head Size (1/10 mm)	021	016	016	021	014
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	10.0	10.0	8.0




Figure No.	D57	D58	D22	D83	D84
∅ Head Size (1/10 mm)	014	009	**031**	023	023
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	1.4	4.2	4.2




Figure No.	D71	D80	D26	D27	D28
∅ Head Size (1/10 mm)	009	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	8.0	3.5	5.0	5.0	5.0


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.




Cat. No. **KIT05**














Kit para acceso de endodoncia en clínica

Un KIT para la apertura y preparación de la cavidad pulpar con fresas de bola para la penetración inicial y el eje de las fresas de diamante para realizar la apertura de la cámara pulpar.

Cavidad de acceso en un solo paso. La cavidad de acceso se realiza en un paso usando una sola fresa en dientes unirradiculares y preparando en dientes multirradiculares un acceso cónico adaptado para la inserción de las fresas Endo-Z (C58). El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT06**

KIT06

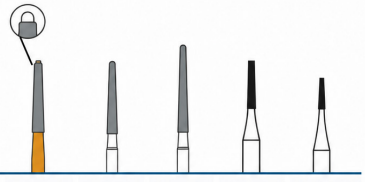


Figure No.	C58	C56	C57	C31	C37
∅ Head Size (1/10 mm)	016	016	016	012	010
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	6.0	4.2




Figure No.	C06	D116	D117	C16	C26
∅ Head Size (1/10 mm)	014	012	014	010	012
Cutting Length (mm)	—	—	—	2.0	4.1


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para Cirugía PERIODONTAL

Un KIT que contiene los carburos necesarios para alcanzar los depósitos en la línea de las encías y debajo de ellas, en las superficies de la raíz del diente. Además puede realizar el tratamiento periodontal mecánico, ampliar bifurcaciones y constricciones radiculares, depurar las superficies radiculares, remoción de depósitos y sarro incluso en zonas de difícil acceso donde el curetaje no llega y el pulido final de las superficies radiculares.El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.









Cat. No. **KIT07**

KIT07




Figure No.	C62	C63	C64	C59	C48
∅ Head Size (1/10 mm)	014	018	023	016	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	9.0	4.5




Figure No.	C09	D04	D06	C24	C25
∅ Head Size (1/10 mm)	023	014	018	012	012
Cutting Length (mm)	—	—	—	4.2	4.2

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para cirugía ósea y alargamiento de coronas en clínica

Este KIT fue diseñado para ayudar en procedimientos quirúrgicos de alargamiento de coronas para usarse en secuencia ordenada y guiar al odontólogo para lograr el resultado deseado de forma precisa, predecible y segura. Incluye fresas especiales a medida con marcas de profundidad láser. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT08

Figure No.	C62	C63	C64	C24	C25
∅ Head Size (1/10 mm)	014	018	023	012	010
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.0	3.0

Figure No.	—	—	—	—
∅ Head Size (1/10 mm)	014	018	023	016
Cutting Length (mm)	—	—	—	3.5


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.



Cat. No. **KIT08**



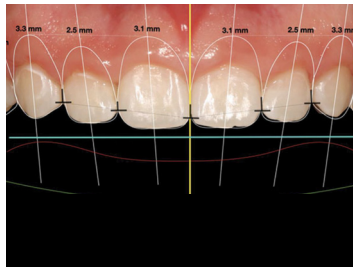








Kit Fresas Gold desgaste y pulido de Zirconia y Preparación de coronas en clínica

Un KIT que contiene los diamantes “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” necesarios para desgaste ó corte de coronas libres de metal de Zirconia, de E-Max® ó de Cerámica y prepulido, pulido y alto brillo. Además estas fresas “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” también son extraordinarias para desgaste de esmalte haciéndolo sin vibraciones y con una gran rápidez. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.













Cat. No. **KIT09**

KIT09

Figure No.	P02-RA	P01-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
∅ Head Size (1/10 mm)	100	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine

Figure No.	D72	D65	D66	D50	D49	D110	D108	D106	D97	D06
∅ Head Size (1/10 mm)	016	012	023	040	020	014	012	020	018	018
Cutting Length (mm)	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	8.0	4.5	—

∅ **Head Size** (1/10 mm) Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm) Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, Disilicato de Litio y Cerámica.
Pulidores perfectos para un pulido rápido y suave de Zirconia y de E-Max®. El pulido más seguro, rápido y suave para coronas y puentes.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT10**





KIT10



Figure No.	P02-RA	P03-RA	P04-RA	P01-RA	P08-RA	P09-RA	P10-RA	P07-RA	P14-RA	P15-RA	P16-RA	P13-RA
∅ Head Size (1/10 mm)	100	040	060	040	100	040	060	040	100	040	060	040
Cutting Length (mm)	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5	7.5	10.0	2.5	7.5
Grit	Coarse	Coarse	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine	Fine	Fine

∅ **Head Size** (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para remover Zirconia en clínica

Un KIT con fresas de diamante “GOLD” de nuestra línea “PREMIUM” para remover Zirconia de manera eficiente y rápida. Tienen un rendimiento constante . Además estas fresas desgastan el esmalte con corte suave para crear preparaciones exitosas.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.













Cat. No. **KIT11**

KIT11



Figure No.	D72	D65	D66	D50	D49
∅ Head Size (1/10 mm)	016	012	023	040	020
Cutting Length (mm)	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0




Figure No.	D110	D108	D106	D97	D06
∅ Head Size (1/10 mm)	014	012	020	018	018
Cutting Length (mm)	8.0	8.0	8.0	4.5	—


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit Fresas Cool Cut Turbo para preparaciones o desgastes ultra rápido en clinica

Un kit con las fresas COOL CUT que ofrecen ventajas tanto para el paciente como para el profesional: el agua de refrigeración se suministra a través de las ranuras del espiral directamente al punto de contacto entre la fresa y el diente y así la temperatura del desgaste disminuye.
El desgaste es más rápido con una eliminación de material agresiva y, al mismo tiempo deja una excelente calidad de superficie.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT12**

KIT12



Figure No.	D91	D89	D92	D93	D94	D91	D89	D92	D93	D94
∅ Head Size (1/10 mm)	016	023	**020**	016	018	016	023	**020**	016	018
Cutting Length (mm)	—	5.3	**9.0**	**9.0**	**9.0**	—	5.3	**9.0**	**9.0**	**9.0**

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para remover metales en clinica

Un kit diseñado para remover el metal SUPER-DURO con fresas de diamante para retirar la cerámica y dos fresas de carburo REX METAL CUTTING de cortes transversales super cortantes. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT13**

KIT13




Figure No.	D24	D25	D61	D34	C41
∅ Head Size (1/10 mm)	014	**020**	**021**	012	014
Cutting Length (mm)	8.0	**9.0**	8.0	**4.0**	**4.0**



Figure No.	D09	D08	C60	C44	C39
∅ Head Size (1/10 mm)	**023**	**021**	012	**012**	010
Cutting Length (mm)	—	—	3.5	**4.5**	**4.2**

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para FISUROTOMIA

Un kit con fresas de fisurotomía que permiten el diagnóstico precoz, la preparación conservadora y el tratamiento de las caries de fisuras ocultas, a menudo sin el uso de anestesia. La forma de la cabeza de la fresa de fisurotomía permite la exploración conservadora de las fisuras con una técnica fácil de usar. Para el paciente es prácticamente libre de dolor y crea una forma de cavidad ideal. Se puede explorar y restaurar en solo 3-5 minutos. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.

KIT14




Figure No.	C13	C14	C18
∅ Head Size (1/10 mm)	008	010	010
Cutting Length (mm)	2.0	2.0	3.8



Figure No.	C45	C46	C47
∅ Head Size (1/10 mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5



Figure No.	C45	C46	C47
∅ Head Size (1/10 mm)	010	007	006
Cutting Length (mm)	2.5	2.5	1.5


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.



Cat. No. KIT14











Kit para ajuste y pulido de Composites-Resinas en clínica

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el pulido y alto brillo de Composites - Resinas y Piedras de
Arkansas de flama y de punta. Las fresas de diamante en este KIT son de grano FINO y EXTRAFINO, para el terminado sin dejar rayones en la Resina. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.









Cat. No. **KIT15**

KIT15




Figure No.	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA
∅ Head Size (1/10 mm)	7.5	10.0	7.5	10.0
Cutting Length (mm)	Medium	Medium	Fine	Fine





Figure No.	A02-FG	A01-FG	D58	D60	D100	D99	D71	D28	D07	D80
∅ Head Size (1/10 mm)	025	025	016	018	023	023	009	016	018	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	9.0	9.0	4.2	4.2	8.0	5.0	-	3.5

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para pulido de Composites - Resinas en clínica

Este kit está diseñado para dar un terminado y alto brillo a las resinas con pulidores impregnados de diamante evitando generar
calor y siguiendo una secuencia desde el grano grueso hasta el grano fino, puliendo además las áreas de difícil acceso y así lograr el mejor resultado quitando los rayones finos y obtener resinas de primer nivel. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.









Cat. No. **KIT22**

KIT22



Figure No.	P07-RA	P21-RA	P13-RA	P22-RA	A02-FG
∅ Head Size (1/10 mm)	7.5	10.0	7.5	10.0	025
Cutting Length (mm)	Medium	Medium	Fine	Fine	6.0



Figure No.	P03-RA	P04-RA	P09-RA	P10-RA	P15-RA	P16-RA	A01-FG
∅ Head Size (1/10 mm)	040	060	040	060	040	060	025
Cutting Length (mm)	10.0	2.5	10.0	2.5	10.0	2.5	6.0
Grit	Coarse	Coarse	Medium	Medium	Fine	Fine	–

∅ **Head Size** (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit Terminado y Pulido de Composites-Resinas, Ionómeros, Amalgamas y Metales.

Los WINDISC permiten obtener un resultado final perfecto de todas las restauraciones. Diseñados con distintos niveles de grano codificados por colores.

Este KIT es un elemento clave para las restauraciones estéticas.

WINDisc – Discos de contorneado y pulido

· KIT con **4 pasos**: contorneado, terminado, pulido y alto brillo
· **Codificados por colo**r para selección rápida del grano
· Para **composites, ionómeros, amalgamas y metales**
· **Alta visibilidad** gracias a su material translúcido
· **Flexibles y duraderos**, con óxido de aluminio
· Abrasivo **listo para usar**, sin recubrimientos
· **Mandril patentado**: no se desliza, protege dientes adyacentes
· Acceso seguro a **zonas posteriores e interproximales**
· **Resultado**: restauraciones lisas, precisas y con un **brillo superior**














Cat. No. **KIT23**












Kit para remover cemento de brackets y pulido de esmalte para ortodoncia

Un kit que contiene la fresa de carburo con filos helicoidales que eliminan el adhesivo y el cemento en forma eficaz, sin dañar el esmalte dental. (C49)
Además de las fresas de diamante FINO y EXTRAFINO, este KIT cuenta con los pulidores “SPIRAL” especiales para pulido y alto brillo del esmalte y un pulidor impregnado de cristales para la ayuda de la remoción del cemento. Un KIT que debe de tener todo Ortodoncista. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT16**

KIT16




Figure No.	P44-RA	P08-RA	P07-RA	P14-RA	P13-RA
∅ Head Size (1/10 mm)	040	100	040	100	040
Cutting Length (mm)	7.5	2.5	7.5	2.5	7.5
Grit	Medium	Medium	Medium	Fine	Fine




Figure No.	A02-FG	A01-FG	C49	D73	D75	D60	D99	D80	D27	D28
∅ Head Size (1/10 mm)	025	025	016	010	010	018	023	016	016	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	8.0	11.0	8.0	9.0	4.2	3.5	5.0	5.0

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para STRIPPING en Ortodoncia

Este KIT es una solución innovadora diseñado específicamente para procedimientos de reducción interproximal en Ortodoncia, optimizando la seguridad y precisión de corte en el diente. Con discos de tamaño ideal en contrángulo y fresas ultradelgadas.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT17**

KIT17



Figure No.	DD05	DD06
∅ Head Size (1/10 mm)	120	100
Cutting Length (mm)	0.15	0.15




Figure No.	A02-FG	A01-FG	D72	D73	D71	D118	D27	D28
∅ Head Size (1/10 mm)	025	025	010	010	009	016	016	016
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	11.0	11.0	8.0	5.0	5.0	5.0

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para desgaste y pulido de resinas con fresas multinavajas

Las fresas multinavajas WinParr son fresas de navajas rectas de alta precisión fabricados en carburo de tungsteno, diseñados para ofrecer cortes suaves, controlados y sin vibración para terminar y pulir resinas sin dañar el esmalte.

- 12 navajas: corte rápido contorneando la resina.
- 16 navajas: balance entre velocidad y suavidad eliminando los rayones.
- 30 navajas: terminado tipo espejo para terminaciones de alto brillo.

Cada fresa pasa estrictos controles de calidad para asegurar durabilidad, filo prolongado y rendimiento constante. En síntesis, son herramientas orientadas a profesionales que buscan máxima precisión, control y calidad en sus tratamientos.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT24**

KIT24

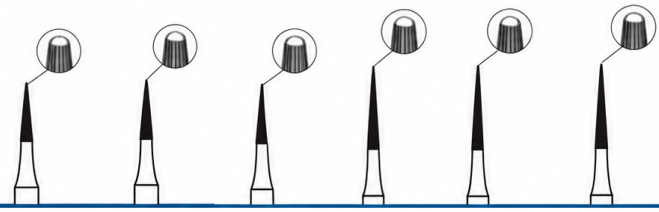



Figure No.	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88
∅ Head Size (1/10 mm)	014	014	014	014	014	014	023	023	023	012
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	6.0	9.0	9.0	9.0	4.2	4.2	4.2	8.0
No. DE NAVAJAS	12 NAV	16 NAV	30 NAV	12 NAV	16 NAV	30 NAV	12 NAV	16 NAV	30 NAV	16 NAV


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit de cirugía Lindemann FGL

Kit diseñado con fresas ideales para implantes inmediatos, corticotomías, obtención de bloques de hueso autólogo, apicectomías y dientes retenidos.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT25**

KIT25

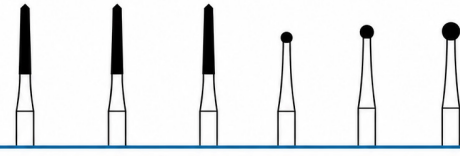


Figure No.	C89	C59	C59	C62	C63	C64
∅ Head Size (1/10 mm)	016	016	016	014	018	023
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	9.0	—	—	—




Figure No.	C48	C48	C56	C57
∅ Head Size (1/10 mm)	016	016	016	016
Cutting Length (mm)	4.4	4.4	9.0	9.0

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.


Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.


Kit de cirugía Lindemann HP

Kit de cirugía de fresas Lindemann ideal para implantes inmediatos, corticotomías, obtención de bloques de hueso autólogo, apicectomías y dientes retenidos.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT26**

KIT26

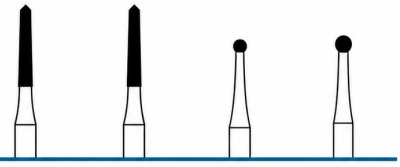


Figure No.	C77	C78	C65	C66
∅ Head Size (1/10 mm)	016	016	014	018
Cutting Length (mm)	9.0	9.0	—	—





Figure No.	C70	C71	C72
∅ Head Size (1/10 mm)	012	016	021
Cutting Length (mm)	6.0	6.0	7.5


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit para ajuste y pulido de Zirconia, Disilicato de Litio (E-max®) y cerámica en lab

Un kit para el trabajo en el laboratorio dental, que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® y Cerámica; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.









Cat. No. **KIT18**

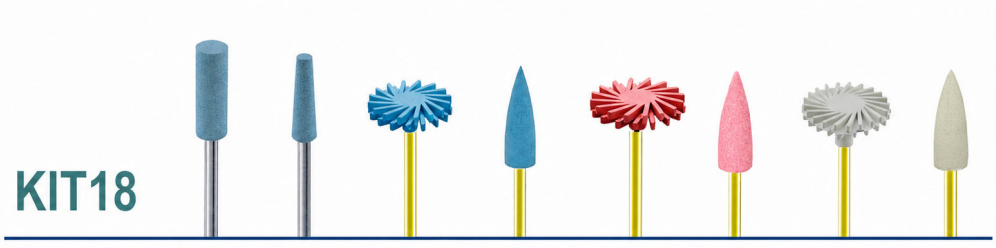


Figure No.	A06-HP	A05-HP	P05-HP	P06-HP	P11-HP	P12-HP	P17-HP	P18-HP
∅ Head Size (1/10 mm)	040	040	170	040	170	040	170	040
Cutting Length (mm)	13.0	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0	2.5	13.0
Grit	GRUESO	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	MEDIO	FINO	FINO

Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit BIG para remover Zirconia en Lab

Un kit que contiene los pulidores impregnados de diamante para el prepulido, pulido y alto brillo de Zirconia, E-Max® Cerámica BIG; además del desgaste sin generar calor evitando microfracturas.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.












Cat. No. **KIT19**

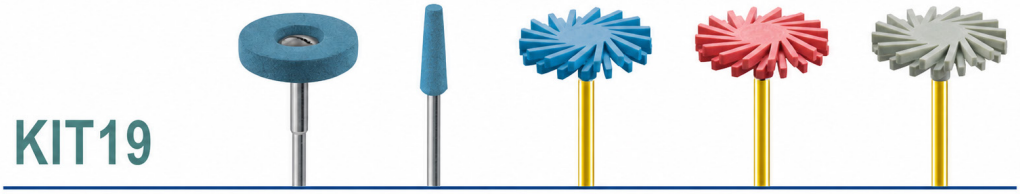

KIT19

Figure No.	A07-HP	A05-HP	A34-HP	A35-HP	A36-HP
∅ Head Size (1/10 mm)	150	040	170	170	170
Cutting Length (mm)	3.0	13.0	2.5	2.5	2.5
Grit	GRUESO	GRUESO	GRUESO	MEDIO	FINO


Head Size (1/10 mm)
Indicates the maximum diameter of the working part.

Cutting Length (mm)
Indicates the length of the working part in millimeters.

Kit Fresones de CARBURO de TUNGSTENO

Un kit con FRESONES de CARBURO de navajas cruzadas finas y extrafinas para el corte y desgaste rápido de acrílico, flexibles, nylon, resina, metal no precioso, titanio y yeso. Gran durabilidad y alta eficiencia de corte. El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT20**

KIT20

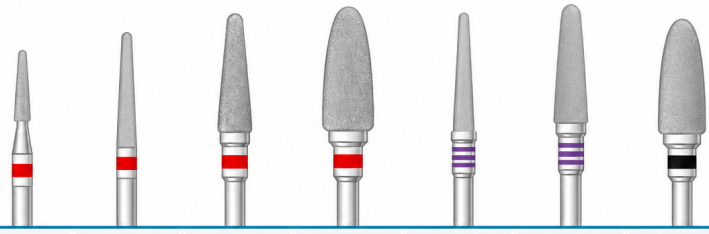



Figure No.	C504	C500	C501	C502	C505	C506	C503
Head Size (1/10 mm)	018	023	040	060	023	040	060
Cutting Length (mm)	8.0	12.0	14.0	16.0	12.0	14.0	16.0

Head Size (1/10 mm)
Diámetro de la parte activa de la fresa en décimas de milímetro.


Cutting Length (mm)
Longitud de la parte activa de corte de la fresa en milímetros.


Kit Postes de Fibra de Vidrio

Las ventajas de este KIT incluyen una estética superior, alta retención, biocompatibilidad y la capacidad de dispersar las fuerzas oclusales de manera similar a la dentina, lo que reduce el riesgo de fracturas radiculares.
Este Kit de postes de fibra de vidrio tienen una mayor resistencia a la fatiga.
La punta de elongación permite un cementado excento de atrapamiento de aire, con alta estética gracias a su translucidez.
El kit incluye fresero de aluminio para autoclave o calor seco.











Cat. No. **KIT21**

KIT21




Figure No.	P01	P01	P02	P02
Head Size (1/10 mm)	1.0	1.0	1.2	1.2
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	11.0	11.0




Figure No.	P03	P03	P04	P04
Head Size (1/10 mm)	1.4	1.4	1.6	1.6
Cutting Length (mm)	11.0	11.0	11.0	11.0

Head Size (1/10 mm)
Diámetro de la parte activa de la fresa en décimas de milímetro.

Cutting Length (mm)
Longitud de la parte activa de corte de la fresa en milímetros.



Todo en Ortodoncia

INDICE

73 - 76	Brackets metálicos ligables
77 - 78	Brackets estéticos ligables
79 - 80	Brackets metálicos autoligables
81	Brackets estéticos autoligables
82 - 83	Tubos non-convertible bondeables sencillos y Tubos autoligables non-convertible bondeables sencillos
84 - 85	Arcos
86 - 88	Ligaduras
89 - 94	Accesorios
95	Lustracril para pulir
96	Kit de reducción de esmalte en interproximal
97 - 98	Escáner intraoral Iko 3D-3S de última generación

Los productos de Ortodoncia de WinParr son de origen JAPONES formada por un equipo de profesionales en la venta de productos de ortodoncia, con estrictos controles de calidad.

Garantizamos un servicio óptimo, atención personalizada a través de consultas on-line y presenciales con nuestros asesores de ventas con una excelente relación **CALIDAD-PRECIO** en nuestros productos.

Estamos en continuo movimiento innovando, renovando y mejorando para los ortodoncistas.

Manejamos prescripción Roth y MBT en .018 y .022; en acero inoxidable y los materiales estéticos de cerámica (alumina policristalina) o de zafiro con esferas de zirconia en la base.



REX Ortho Debond

REX Ortho Debond es una fresa diseñada con una punta segura que no daña la encía, en forma de chaflán para evitar la formación de surcos.

Fabricada para eliminar suavemente los residuos adhesivos de ortodoncia SIN DAÑAR EL ESMALTE

Fresa C49: diseño largo y preciso, ideal para procedimientos en dientes anteriores, ofreciendo excelente acceso y control clínico.

Fresa C73: especialmente desarrollada para trabajos en dientes posteriores, proporcionando eficiencia y estabilidad en zonas de difícil acceso.


Ambas fresas están diseñadas para un desgaste suave y controlado, minimizando la generación de calor para mayor seguridad y confort clínico.





Cat. No.	C49	C73
Descripcion	Orto	Orto
Head Size	016	016
Head Length	8.5	4.7

Ortho Debond

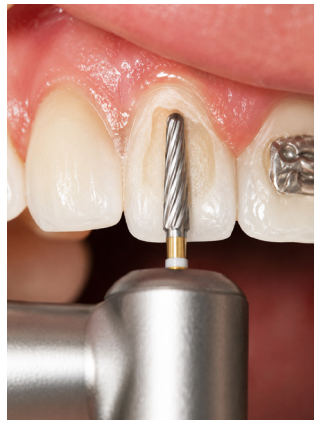



Metal Compact MIM

Guru



Guru Metal Compact MIM

El bracket Guru está fabricado bajo el proceso MIM, el cual provee un torque preciso; mayor fuerza y solidez.

Tiene soportes compactos diseñados en 3D con bordes redondeados para una máxima comodidad al paciente y está fabricado en Acero Inoxidable teniendo mayor fuerza y así evitar el colapso de las aletas.


Cuenta con líneas centrales trazadas para un posicionamiento preciso del soporte.

Diseñado en bajo perfil, lo que reduce la interferencia oclusal y evita el desprendimiento del bracket con el Slot fresado con alta precisión para proporcionar un deslizamiento de gran calidad.

Con malla 90 que actua como redes mini que se sumergen en el adhesivo.

Disponible en Preescripción: ROTH en Slot: .018 y .022



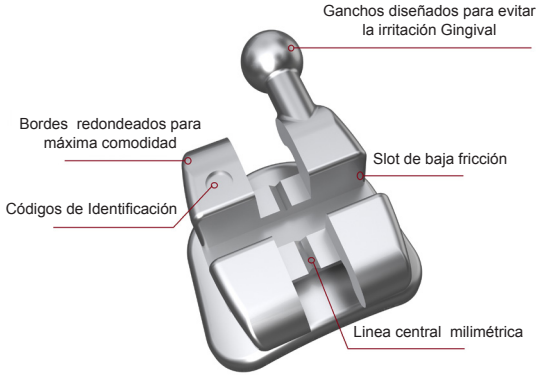




ROTH .018
Orden No.BR01

ROTH .022
Orden No.BR02

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6
Width mm	2.85	2.85	3.0	2.7	3.2	3.2	2.7	3.0	2.85	2.85

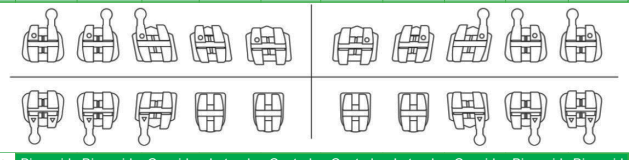

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
in/out mm	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.6	0.6
Width mm	2.85	2.85	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.0	2.85	2.85

Metal Mini Cone MIM


Pema

Pema Metal Mini Cone (Cónico)

El bracket Pema está fabricado bajo el proceso MIM y el estricto control del proceso de producción garantizan la precisión de los datos 3D. El diseño especial del slot cónico (de embudo) en el extremo mesial y distal proporciona una mayor distancia entre soportes y permite que el arco se deslice con mayor facilidad, reduciendo la fricción; está fabricado en Acero Inoxidable y tiene una retención 100 Mpa.
Con malla 80 que garantiza la adhesión.



Disponibles en prescripciones: ROTH y MBT en Slot: .018 y .022











MBT .018 Orden No.BR07 MBT .022 Orden No.BR08 ROTH .018 Orden No.BR05 ROTH .022 Orden No.BR06

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.9	2.8	2.8



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-17
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.5	2.3	2.3	2.5	2.8	2.8	2.8

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	-7	-7	-7
Tip	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.9	2.8	3.1	3.1	2.8	2.9	2.8	2.8



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Tip	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3	2.3	2.9	2.8	2.8

Metal Mini Cone-M MIM

Pema-M




Pema-M Metal Mini Cone-M (Cónico-Base Bloque)
El bracket Pema-M está fabricado bajo el proceso MIM y el estricto control del proceso de producción garantizan la precisión de los datos 3D. El diseño especial del slot cónico (de embudo) en el extremo mesial y distal proporciona una mayor distancia entre soportes y permite que el arco se deslice con mayor facilidad, reduciendo la fricción; está fabricado en Acero Inoxidable y tiene una retención 100 Mpa., en lugar de malla cuenta con una base “M” especial y esta base proporciona una fuerza de adhesión mejorada.

El torque en la base facilita la alineación del slot, obteniendo un mejor terminado de sus tratamientos.

La base integral de bloque desarrolla una fuerza para una mejor adhesión y un torque super eficiente para ser más fácil la alineación del slot.


Disponible en Preescripción: ROTH en Slot: .018 y .022

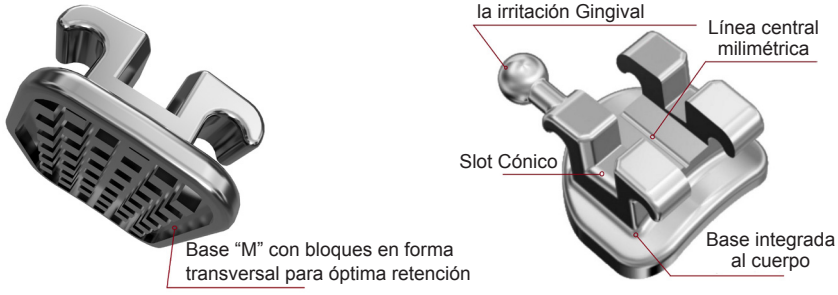



ROTH .018 Orden No.BR09 ROTH .022 Orden No.BR10

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.0	3.0	3.0	2.8	3.2	3.2	2.8	3.0	3.0	3.0




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.9	2.9	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3.3	2.9	2.9

Metal Mini T-Hook

Hung





Hung Metal Mini T-Hook

El bracket Hung está fabricado bajo el proceso MIM y el estricto control del proceso de producción garantizan la precisión de los datos 3D además de tener el hook (gancho) en forma de “T”. El diseño especial del slot cónico (de embudo) en el extremo mesial y distal proporciona una mayor distancia entre soportes y permite que el arco se deslice con mayor facilidad, reduciendo la fricción; está fabricado en Acero Inoxidable y tiene una retención 100 Mpa.


La base integral de bloque desarrolla una fuerza para una mejor adhesión y un torque super eficiente para ser más fácil la alineación del slot.

Disponible en Preescripción: ROTH en Slot: .018 y .022



ROTH .018 Orden No. BR17 ROTH .022 Orden No. BR18


Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8

Sapphire Mono-Crystaline





Kōri

Kori Sapphire Mono-Crystaline

El bracket Kori Sapphire Mono-Crystaline tiene formas redondeadas para mayor confort del paciente. Aletas paralelas que poseen un área amplia en la parte interna para facilitar el ligado, teniendo mayor fuerza. El sistema de base mecánica con una excelente retención de sistema de base recubierta de esferas de zirconia. La línea de marca en el slot tiene mayor precisión al momento de posicionar el bracket. La materia prima de primera calidad con 100% de cristal zafiro, libre de manchas y completamente transparente. La base de forma anatómica con una colocación precisa y el diseño del slot de baja fricción, con identificación de color.

Mecanismo de deslizamiento de primera calidad que supera a los brackets de cerámica. Las esferas de zirconia en la base proporcionan una máxima adhesión, así como su fácil retiro.

Disponibles en Preescripciones: ROTH y MBT en Slot: .018 y .022




MBT .018 Orden No. BR33
MBT .022 Orden No. BR34

ROTH .018 Orden No. BR31
ROTH .022 Orden No. BR32




Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	0	+10	+17	+17	+10	0	-7	-7
Tip	0	0	+8	+8	+4	+4	+8	+8	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.0	3.4	3.3	3.3




Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-17	-12	0	-6	-6	-6	-6	0	-12	-17
Tip	0	0	+3	0	0	0	0	+3	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.4	3.3	3.3

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-3	+8	+12	+12	+8	-3	-7	-7
Tip	0	0	+ 11	+ 9	+ 5	+ 5	+ 9	+1.1	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	3.0	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3



Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-3	-3	-3	-3	-11	-17	-22
Tip	0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	2.9	2.9	2.9	2.9	3.4	3.3	3.3

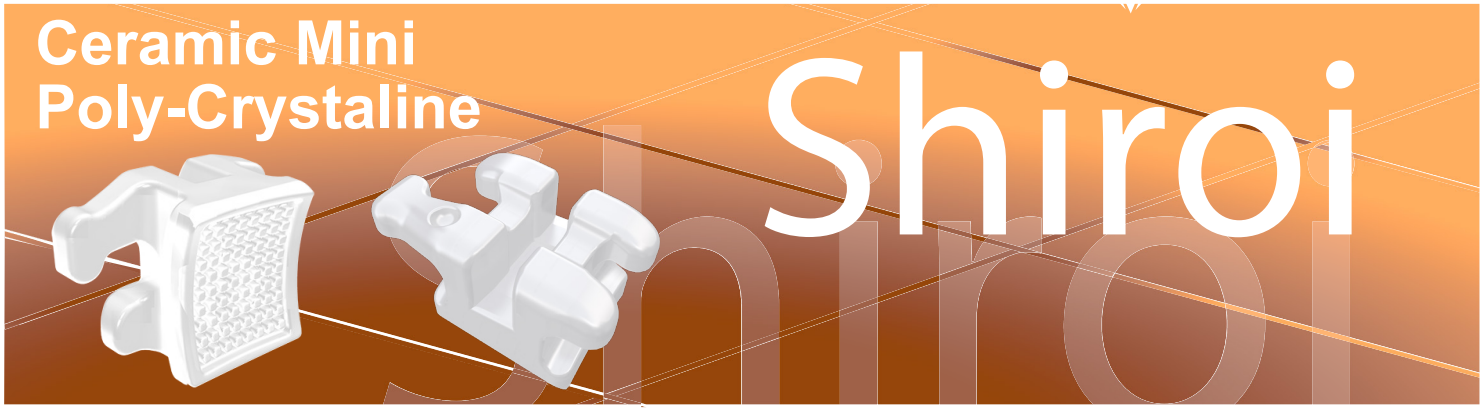

Shiroi Ceramic Mini Poly-Cristaline
El bracket Shiroi de cerámina de tamaño MINI y su composición de un 98,80% de polvo de alúmina policristalina (bajo un proceso de sinterización) hacen que se mimetice discretamente al esmalte del diente, además de su apariencia translúcida. Realizado con Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza haciendo que tenga una mayor resistencia.
Las ranuras del Slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura y su colocación no requiere adhesivos especiales para ser cementado, además de contar con ranuras en la base para una óptima adhesión.
Este bracket tiene valores de fricción bajo por los cantos de slot redondeados.
El clínico logra tratamientos estéticamente inmejorables para su paciente.


Disponible en Preescripción: ROTH en Slot: .022





ROTH .022 Orden No. BR19

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.6	3.3	3.7	3.7	3.3	3.6	3.3	3.3



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+7	0	0	0	0	+7	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	3.3	3.3	3.4	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3


Metal Active Self-Ligating Benza

El bracket **Benza** metal Active Self-Ligating fabricado bajo el proceso de tecnología MIM de acero inoxidable. El bracket está diseñado extrafino en dos piezas con soldadura láser y su base se adapta a la corona clínica que es ajustada y curveada para que resulte sumamente confortable. Le sorprenderá lo bien que se adhiere la base del bracket.
El clip está patentado siendo muy fuerte y amplio, facilitando un mejor control de torque, angulación y rotación. Cuenta con bordes del bracket y del slot redondeados para la comodidad y reducir la fricción. Su forma cónica tipo embudo simplifica la apertura de los clips de cierre desde la zona gingival. Malla calibre 90 MESH, soldado cuerpo/base por láser, con identificación numérica por láser



Disponible en Preescripción: ROTH en Slot: .022




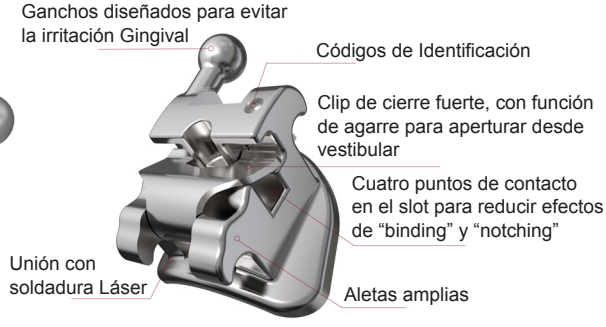



ROTH .022 Orden No. BR28

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0.8	0.8	+ 11	+ 9	+ 5	+ 5	+ 9	+1.1	0.8	0.8
in/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.1	1.1	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			3.0	2.7	3.0	3.0	2.7	3.0		



Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0.8	0.8	+7	0	0	0	0	+7	0.8	0.8
in/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9		

Low Friction Metal Self-Ligating Passive-Ni

Hum




Hum Low Friction Metal Self-Ligating Passive-Ni

El bracket Hum Passive-Ni utiliza una menor fuerza (fuerzas ligeras y constantes) reduciendo la fricción al mínimo (el clip no ejerce presión sobre los arcos), dando como resultado un tratamiento más eficiente (evitando un daño radicular) y rápido para los pacientes. Muchas veces los casos se resuelven sin hacer extracciones.
Además, el slot se fabrica con más profundidad y esto ofrece que el arco tenga más juego, reduciendo la fricción del arco de alambre dentro del slot.

El sistema del clip está patentado y abre hacia oclusal, el diseño de la base es compacto y bordes redondeados para la comodidad del paciente.


Disponible en Preescripción: ROTH tipo Damon en Slot: .022

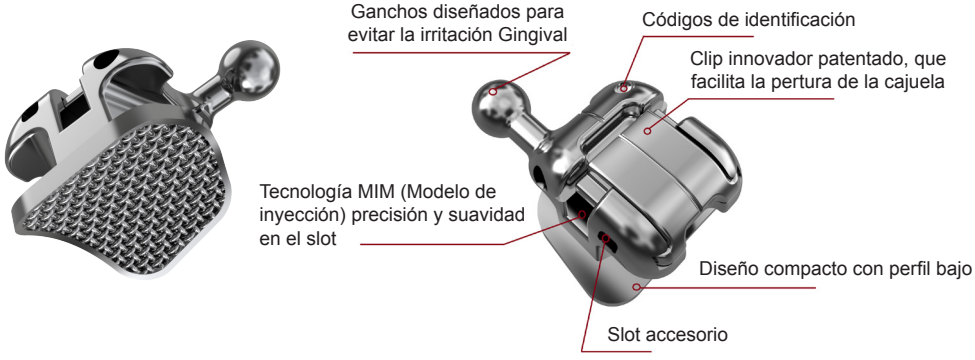



ROTH .022 Orden No. BR26

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0	0	+11	+9	+5	+5	+9	+11	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.75	3.1	3.1	2.75	2.8	2.8	2.8



Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0	0	+5	0	0	0	0	+5	0	0
in/out mm	0.7	0.7	0.7	1.1	1.1	1.1	1.1	0.7	0.7	0.7
Width mm	2.8	2.8	2.8	2.75	2.75	2.75	2.75	2.8	2.8	2.8

Ceramic Passive Self-Ligating Low Torque

Omah


Omah Ceramic Passive Self-Ligating



El bracket Omah Ceramic Passive Self-Ligating es de alta transparencia sin alteraciones en el color.

Fabricados con tecnología CIM (Ceramic Inyection Molding), son de perfil bajo con bordes redondeados con superficie doblemente pulida. La avanzada tecnología del autoligable pasivo, logra movimientos de fuerzas ligeras con reducción del tiempo del tratamiento clínico. El clip se abre hacia oclusal para evitar conflictos de mordida. El diseño especial de la base garantiza una retención superior.

Disponible en Preescripción:
MBT en Slot: .022 Disponible en Bajo Torque

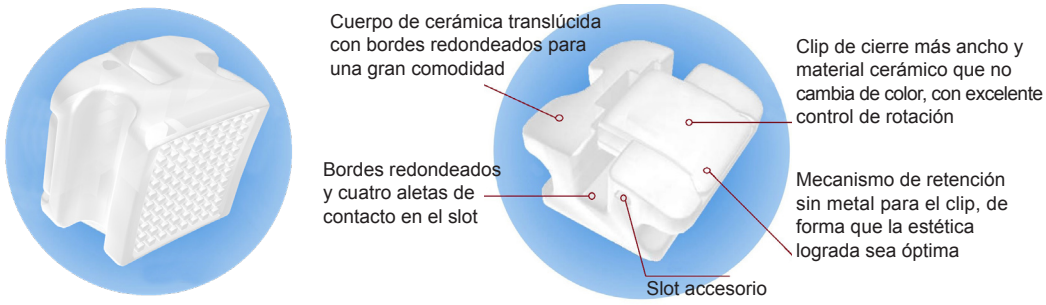


Low Torque



MBT .022 Orden No. BR29

Maxillary	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-7	-7	-2	+8	+12	+12	+8	-2	-7	-7
Tip	0.8	0.8	+ 11	+ 9	+ 5	+ 5	+ 9	+1.1	0.8	0.8
in/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.1	1.1	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			3.0	2.7	3.0	3.0	2.7	3.0		



Mandibular	Bicuspid	Bicuspid	Cuspid	Lateral	Central	Central	Lateral	Cuspid	Bicuspid	Bicuspid
Torque	-22	-17	-11	-1	-1	-1	-1	-11	-17	-22
Tip	0.8	0.8	+7	0	0	0	0	+7	0.8	0.8
in/out mm	3.0	3.0	0.7	1.2	1.2	1.2	1.2	0.7	3.0	3.0
Width mm			2.9	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9		

TUBOS NON-CONVERTIBLE

TUBOS KIOTO NON-CONVERTIBLE

Los tubos “KIOTO” se fabrican con una superficie exterior plana para facilitar la inserción de los arcos.

Las bases tienen torque para óptimos movimientos con sus bases contorneadas para una mejor adhesión y ajuste para la comodidad del paciente. Fabricados con tecnología MIM de acero inoxidable.

Disponibles para 1er molar y 2º molar:
ROTH .018 y .022
MBT .018 y .022

Se adhieren con cualquier adhesivo para Brackets.

Paquete con 4 piezas: tubo superior e inferior, derecho e izquierdo.







Tubos Non-Convertible Bondables Sencillos **Kioto**

1st Molar	ROTH.018 Orden No. TU09 MBT. 018 Orden No. TU11			ROTH. 022 Orden No. TU10 MBT. 022 Orden No. TU12	
Rx	Torque	Offset	In/out (mm)	M/D (mm)	R/L
Roth / MBT	-14º	+10º	0.5	4.0	UR
					UL
Roth	-25º	+4º	0.5	4.0	LL
					LR
MBT	-20º	0º	0.5	4.0	LL
					LR

2nd Molar	ROTH .018 Orden No. TU13 MBT. 018 Orden No. TU15			ROTH. 022 Orden No. TU14 MBT. 022 Orden No. TU16	
Rx	Torque	Offset	In/out (mm)	M/D (mm)	R/L
Roth / MBT	-14º	+10º	0.5	3.2	UR
					UL
Roth	-25º	+4º	0.5	3.2	LL
					LR
MBT	-20º	0º	0.5	3.2	LL
					LR

TUBOS AUTOLIGABLES

TUBOS AUTOLIGABLES OSAKA NON-CONVERTIBLE BONDEABLES SENCILLOS

Más allá de la técnica de autoligado, el tubo de autoligado OSAKA combina la facilidad de inserción del alambre con la mecánica de baja fricción gracias a su Clip pasivo; donde presenta torque en su base.

La introducción de los arcos de alambre es muy sencilla gracias a su Clip de NITINOL con gran resistencia. Con estos tubos OSAKA le ayudarán a conseguir un mayor control y tratar a los pacientes de forma más eficiente; ya sea con Brackets convencionales o Brackets de autoligado.

Disponible para 1er molar. MBT .022

Se adhieren con cualquier Adhesivo para Brackets.

Paquete con 4 piezas.










1st Molar	MBT. 022	Orden No. TU17			
Rx	Torque	Offset	In/out (mm)	M/D (mm)	R/L
MBT	-14º	+10º	0.5	4.0	UR
					UL
	-20º	0º	0.5	4.0	LL
					LR


ARCOS

ARCOS DE ACERO INOXIDABLE

Los arcos de acero inoxidable son componentes fundamentales en los tratamientos de ortodoncia fija. A diferencia de los arcos de Níquel-Titanio (NiTi) que se usan al principio por su alta elasticidad, el acero inoxidable se caracteriza por su rigidez y estabilidad.

- Alta rigidez: Ofrece una resistencia superior frente a la deformación.
- Baja elasticidad: Al aplicarles una fuerza extrema no regresan a su forma original, sino que se deforman permanentemente (moldeabilidad).
- Baja fricción: Desliza eficientemente dentro de las ranuras de los brackets.
- Biocompatibilidad: Es altamente resistente a la corrosión de los fluidos

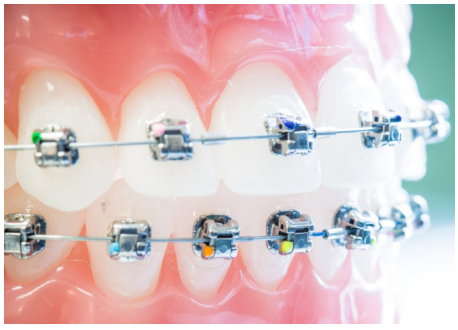

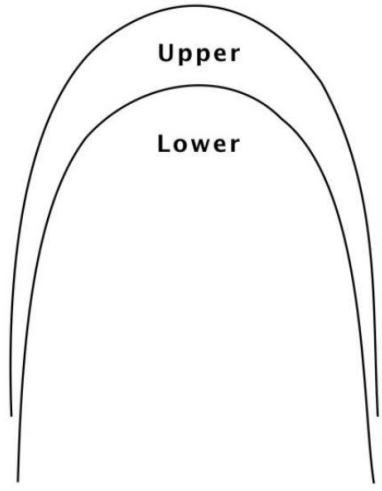

ARCOS DE ACERO INOXIDABLE


ORDEN MÉXICO	REDONDO NATURAL	ORDEN MÉXICO	REDONDO OVALADO	ORDEN MÉXICO	REDONDO NATURAL	ORDEN MÉXICO	REDONDO NATURAL
AR01	.012 SUPERIOR	AR02	.012 SUPERIOR	AR21	.016 X .022 SUPERIOR	AR22	.016 X .022 SUPERIOR
AR03	.012 INFERIOR	AR04	.012 INFERIOR	AR23	.016 X .022 INFERIOR	AR24	.016 X .022 INFERIOR
AR05	.014 SUPERIOR	AR06	.014 SUPERIOR	AR25	.017 X .022 SUPERIOR	AR26	.017 X .022 SUPERIOR
AR07	.014 INFERIOR	AR08	.014 INFERIOR	AR27	.017 X .022 INFERIOR	AR28	.017 X .022 INFERIOR
AR09	.016 SUPERIOR	AR10	.016 SUPERIOR	AR29	.017 X .025 SUPERIOR	AR30	.017 X .025 SUPERIOR
AR11	.016 INFERIOR	AR12	.016 INFERIOR	AR31	.017 X .025 INFERIOR	AR32	.017 X .025 INFERIOR
AR13	.018 SUPERIOR	AR14	.018 SUPERIOR	AR33	.018 X .022 SUPERIOR	NO DISP.	
AR15	.018 INFERIOR	AR16	.018 INFERIOR	AR34	.018 X .022 INFERIOR	NO DISP.	
AR17	.020 SUPERIOR	AR18	.020 SUPERIOR	AR35	.018 X .025 SUPERIOR	AR36	.018 X .025 SUPERIOR
AR19	.020 INFERIOR	AR20	.020 INFERIOR	AR37	.018 X .022 INFERIOR	AR38	.018 X .025 INFERIOR
				AR39	.019 X .025 SUPERIOR	AR40	.019 X .025 SUPERIOR
				AR41	.019 X .025 INFERIOR	AR42	.019 X .025 INFERIOR
				AR43	.021 X .025 SUPERIOR	AR44	.021 X .025 SUPERIOR
				AR45	.021 X .025 INFERIOR	AR46	.021 X .025 INFERIOR


ARCOS

ARCOS NIQUEL-TITANIO (NiTi) TERMOACTIVOS.

Los arcos de níquel-titanio (NiTi) termoactivos (también llamados térmicos) son alambres de ortodoncia que se activan con la temperatura de la boca. Se utilizan principalmente en la fase inicial del tratamiento para alinear y nivelar los dientes gracias a que ejercen fuerzas ligeras, constantes y muy suaves.
Estos arcos aprovechan las propiedades del material conocido como Nitinol (una aleación de níquel y titanio).

- Maleables en frío: Cuando se enfrían (por debajo de los 5ºC), se vuelven muy flexibles y fáciles de manipular. Esto permite insertarlos fácilmente incluso en dientes que están muy apiñados o desalineados.
- Activados por calor: Al entrar en contacto con la temperatura de la boca (aproximadamente 35° C), el arco se activa, recupera su forma original y aplica una fuerza continua sobre los brackets para mover los dientes a su posición.

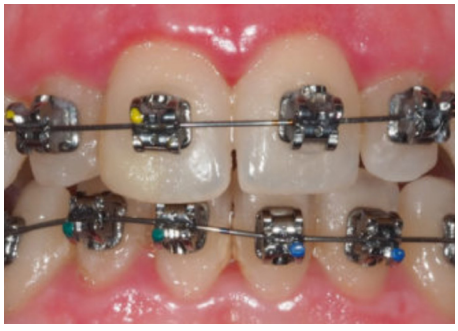

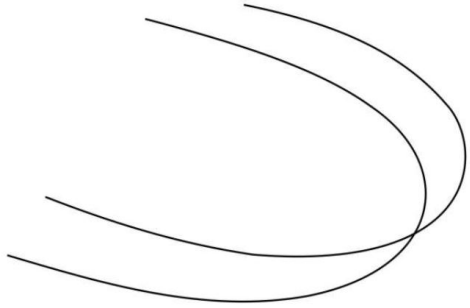

ARCOS DE NIQUEL TITANIO TERMOACTIVOS

ORDEN MÉXICO	REDONDO NATURAL	ORDEN MÉXICO	REDONDO OVALADO
AR47	..012 SUPERIOR	AR48	.012 SUPERIOR
AR49	.012 INFERIOR	AR50	.012 INFERIOR
AR51	.014 SUPERIOR	AR52	.014 SUPERIOR
AR53	.014 INFERIOR	AR54	.014 INFERIOR
AR55	.016 SUPERIOR	AR56	.016 SUPERIOR
AR57	.016 INFERIOR	AR58	.016 INFERIOR
AR59	.018 SUPERIOR	AR60	.018 SUPERIOR
AR61	.018 INFERIOR	AR62	.018 INFERIOR
AR63	.020 SUPERIOR	AR64	.020 SUPERIOR
AR65	.020 INFERIOR	AR66	.020 INFERIOR

ORDEN MÉXICO	CUADRADO NATURAL
AR67	.016 X .016 SUPERIOR
AR68	.016 X .016 INFERIOR


ORDEN MÉXICO	RECTANGULAR NATURAL	ORDEN MÉXICO	RECTANGULAR OVALADO
AR69	.016 X .022 SUPERIOR	AR70	.016 X .022 SUPERIOR
AR71	.016 X .022 INFERIOR	AR72	.016 X .022 INFERIOR
AR73	.017 X .022 SUPERIOR	AR74	.017 X .022 SUPERIOR
AR75	.017 X .022 INFERIOR	AR76	.017 X .022 INFERIOR
AR77	.017 X .025 SUPERIOR	AR78	.017 X .025 SUPERIOR
AR79	.017 X .025 INFERIOR	AR80	.017 X .025 INFERIOR
AR81	.018 X .022 SUPERIOR	NO DISP.	.018 X .022 SUPERIOR
AR82	.018 X .022 INFERIOR	NO DISP.	.018 X .022 INFERIOR
AR83	.018 X .025 SUPERIOR	AR84	.018 X .025 SUPERIOR
AR85	.018 X .025 INFERIOR	AR86	.018 X .025 INFERIOR
AR87	.019 X .025 SUPERIOR	AR88	.019 X .025 SUPERIOR
AR89	.019 X .025 INFERIOR	AR90	.019 X .025 INFERIOR
AR91	.021 X .025 SUPERIOR	AR92	.021 X .025 SUPERIOR
AR93	.021 X .025 INFERIOR	AR94	.021 X .025 INFERIOR

LIGADURAS

MODULOS ELASTICOS EN LLAVE CORTA

Presentación muy práctica, permanencia del color en boca, ofrecen mayor elasticidad, recuperación para los arcos y resistencia a la deformación.
Las ligaduras tienen bordes redondeados para una mayor comodidad y lo más importante mantienen los arcos dentro de los Brackets. Cuentan con alta durabilidad y versatilidad, su diseño delgado permite varias formas de ligado. Producto libre de látex.

Presentación: Paquete de 26X40, 40 llaves c/26 módulos.

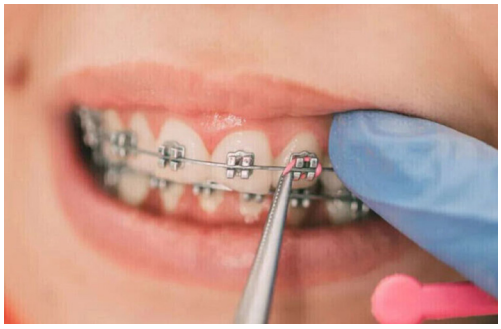



Color	Ref. No.
MIX	EL17
Baby Blue	EL18
Baby Pink	EL19
Black	EL20
Crystal Blue	EL21
Crystal Purple	EL22
Deep Red	EL23
Golden	EL24
Green	EL25
Lake Blue	EL26
Magenta	EL27
Neon Green	EL28
Neon Purple	EL29
Orange	EL30
Purple	EL31
Red	EL32
Silver-Grey	EL33
Turquoise	EL34
White	EL35
White Pearl	EL36
Yellow	EL37







LIGADURAS

SEPARADORES ELASTICOS EN “S”

Los separadores brindan una excelente separación de molares, confiables y eficientes; además de ser radiopacos (para ser fácilmente identificables en radiografías) en módulos en forma de “S”, aseguran una separación gradual y confortable de los dientes antes de la aplicación de las bandas.

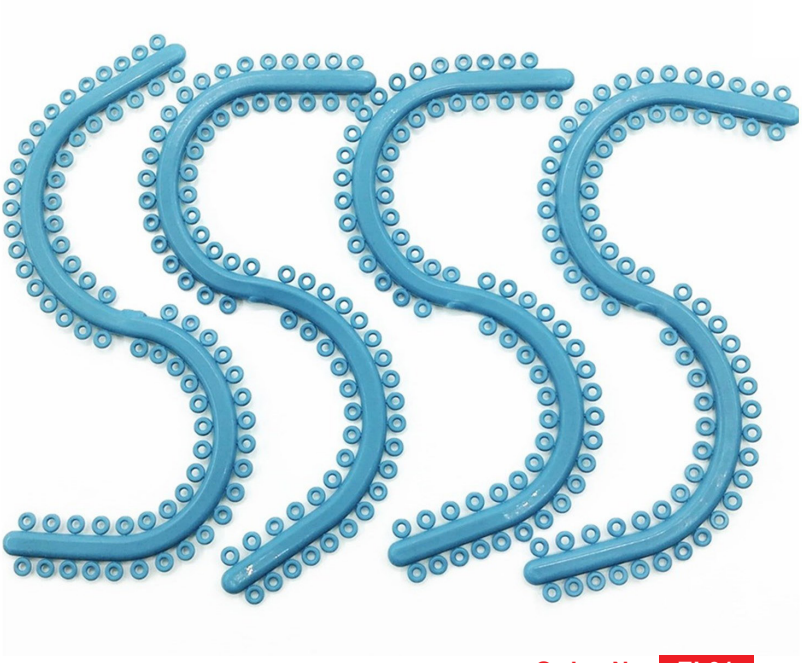

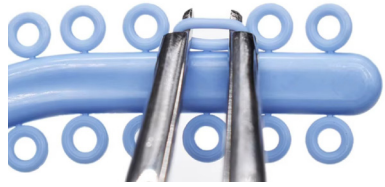



Orden No. EL01

ELASTICOS INTRAORALES “O-RINGS” DONAS SEPARADORAS

Bolsa (100 pzas) de diferentes diámetros de Fuerza Mediana y Fuerza Pesada y Fuerza Extra pesada

SIZE	MEDIUM 3.5oz / 50pks (100 gm) aprox.	HEAVY 5oz/50pks (130 gm) aprox.	EX/HEAVY 6.5oz/50pks (170 gm) aprox.
1/8” 3.18 mm	Chipmunk EL02	Chipmunk EL07	Chipmunk EL12
1/16” 4.76 mm	Rabbit EL03	Rabbit EL08	Rabbit EL13
1/4” 6.35 mm	Fox EL04	Fox EL09	Fox EL14
5/16” 7.94 mm	Penguin EL05	Penguin EL10	Penguin EL15
3/8” 9.35 mm	Monkey EL06	Monkey EL11	Monkey EL16



Fabricados en látex de goma.
En la bolsa está indicado el diámetro y la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado tres veces su diámetro.

LIGADURAS

CADENAS ELASTICAS DE SEGUNDA GENERACIÓN TERMOESTABLES POLIURETANO


Las cadenas elásticas termoestables de iko de segunda generación son tratadas irreversiblemente durante su proceso de manufacturación para tener enlaces estables fuertes proporcionando una fuerza continua durante un periodo de tiempo más largo.

Las cadenas elásticas van más allá de lo estético, estas proveen funcionalidad y repetición en los resultados que nos permitan calcular tiempos de tratamiento eficiente y seguridad en su uso.

CON MEMORIA QUE PERMITE UNA DURACION SIN DEFORMIDADES HASTA 8 SEMANAS.
Disponible en diferentes colores.

Color No.	Ref. No.		
	Continuous	Short	Long
Baby Blue	EL38	EL58	EL78
Baby Pink	EL39	EL59	EL79
Black	EL40	EL60	EL80
Crystal Blue	EL41	EL61	EL81
Crystal Purple	EL42	EL62	EL82
Deep Red	EL43	EL63	EL83
Golden	EL44	EL64	EL84
Green	EL45	EL65	EL85
Lake Blue	EL46	EL66	EL86
Magenta	EL47	EL67	EL87
Neon Green	EL48	EL68	EL88
Neon Purple	EL49	EL69	EL89
Orange	EL50	EL70	EL90
Purple	EL51	EL71	EL91
Red	EL52	EL72	EL92
Silver-Grey	EL53	EL73	EL93
Turquoise	EL54	EL74	EL94
White	EL55	EL75	EL95
White Pearl	EL56	EL76	EL96
Yellow	EL57	EL77	EL97



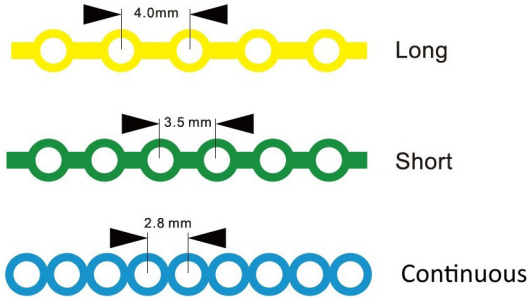





ACCESORIOS

BOTONES LINGUALES DE METAL


Base de malla de alta precisión para unir fácilmente y base semicurva para la mayor comodidad del paciente, son de Acero inoxidable duro para evitar deformaciones.

Disponible en base redonda plana.
Paquete con 10 piezas.


Aditamentos para acelerar los movimientos de piezas dentales.
Este botón tiene forma de botón colocándolo en la zona lingual.



Base redonda curva
Orden No. **AC01**



Base redonda plana
Orden No. **AC03**





Orden No. **AC04**

BOTONES LINGUALES DE CERÁMICA

Cerámica Policristalina de alta dureza, de diámetro 3mm. para la comodidad del paciente con base redonda y elíptica que además tiene malla en su base dando como resultado una alta precisión para unir fácilmente.

Disponible en base redonda ó elíptica. Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC06**



Orden No. **AC07**



CLETS O RECORDATORIOS LINGUALES

Para corregir habito de interposición lingual en paciente con mordida abierta anterior.

Disponible en base redonda ó elíptica.
Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC08**



Orden No. **AC09**



ACCESORIOS

BOTONES O ANILLOS DE METAL CON OJAL


Anillo incorporado para sujetar y tirar fácilmente de tracción lingual con base de malla, de alta precisión para unir fácilmente.

Base planos, bajo perfil, excelente retención, resistencia, confort y desempeño durante la tracción de piezas impactadas o retenidas.

Disponible en anillo plano en base redonda.
Paquete con 10 piezas.




Orden No. **AC44**



CADENA METÁLICA DE TRACCIÓN

Cadena metálica con ojales de acero inoxidable. Excelente retención, resistencia y desempeño durante la tracción de piezas impactadas o retenidas.

Disponible en base redonda.
Paquete con 10 piezas en dorada o plateada.

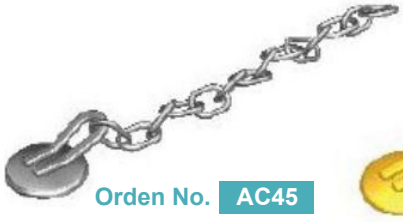

Orden No. **AC45**



Orden No. **AC47**



EYELETS Y CLEATS BONDEABLES

Diseño de alta resistencia, especialmente fabricados para tracción de precisión, transmitiendo cargas con gran cuidado para el paciente.

Disponible en base elíptica.
Paquete con 10 piezas.





Orden No. **AC05**

ACCESORIOS


GANCHOS QUIRURGICOS CRIMPABLES LARGOS CURVOS HOOK

Excelente para usar accesorios de mini tornillos, además de conectar de manera fácill y segura los resortes helicoidales cerrados o cualquier accesorios auxiliar.

Se puede colocar en arcos dentro y fuera de la boca, curveado de 5,5 mm de alto y se adapta a arcos hasta .022 x .0025.

Disponibles en derecho e izquierdo y en reforzados.
Paquete con 10 piezas.



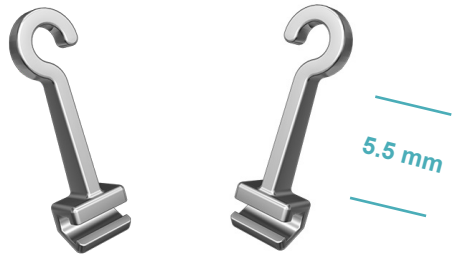

Izquierdo
Orden No. **AC24**

Derecho
Orden No. **AC25**

GANCHO QUIRURGICOS CRIMPABLE CORTO Y MEDIANO HOOK


Gancho Crimpable, medida del slot 0.021 x 0.025, longitud de gancho de 1.2mm y fijación de tope crimpable.


Gancho bidireccional para colocar fácilmente el elástico.

Ganchos crimpables fácilmente posicionables en el arco, tanto dentro como fuera de boca.

Su enganche resistente antideslizamiento hace que el gancho quede fijo firmemente en su lugar durante el tratamiento.

Paquete con 10 piezas.





Corto
Orden No.

GANCHOS QUIRURGICOS CRIMPABLE LARGOS DE BOLA HOOK


Gancho Crimpable largos con Hook, longitud de gancho abierto de 2.3mm. y de 3mm. y cerrado de 2.5mm.

Excelentes para usarlos con accesorios de minitornillos.
Sujeta firmemente a resortes de NiTi.

Disponibles en derecho e izquierda.

Paquete con 10 piezas.





Orden No. **AC19**



Orden No. **AC17** 3 mm

ACCESORIOS

OPEN-WALL ARCH HOOK

Proporciona anclaje sólido para los elásticos de fácil ajuste en los arcos.

Disponible en derecho e izquierdo de 2.4 mm.
El hook es redondo para la comodidad del paciente.

Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC21** Izquierdo

Orden No. **AC20** Derecho




RESORTES CERRADO NiTi TERMICOS CON OJALES

Fabricados con NiTi térmicos de gran desempeño y practicidad durante movimientos en masa, ojales de gran resistencia, disponible en diámetros: 6 y 9mm.

Disponibles en largo de resorte de .010 y .012.
Paquete con 10 piezas.

	.010	.012
6 mm	Orden No. AC54	Orden No. AC57
9 mm	Orden No. AC55	Orden No. AC58

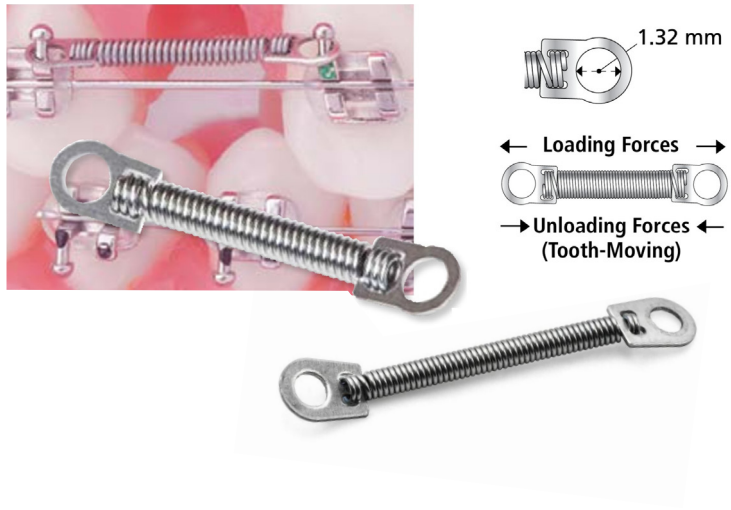


RESORTES ABIERTOS NiTi TERMICOS

Diámetro de .010 y de .012 de NiTi térmico, perfecta presentación para corte, garantizan una apertura de espacio constante sin descuidar la comodidad del paciente.

Disponibles en largo de resorte de 180mm y de 91 cm.

Largo	.010	.012
180 mm	Orden No. AC50	Orden No. AC51

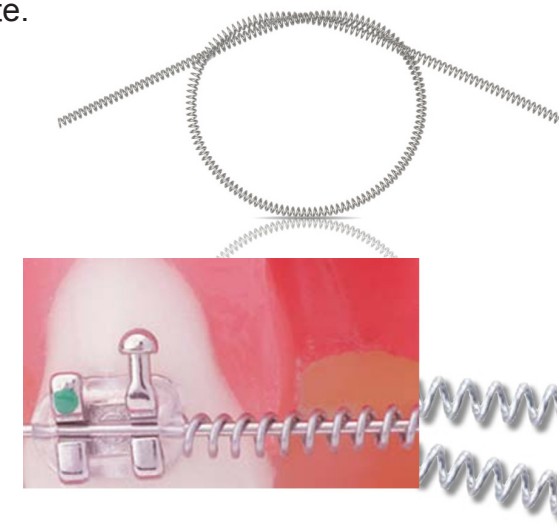

ACCESORIOS

CRIMPABLES MINI STOPS

Mini stops de tamaño reducido se desliza fácilmente por el arco para su ubicación. Fácilmente crimpable. Disponibles en .15 y .19 de 2 mm.

Paquete con 10 piezas.

	2.0 mm
0.015	Orden No. AC33
0.019	Orden No. AC34





STOPS PARA ACTIVIDAD DEL ARCO

Diseñados para detener la migración del arco, de alta calidad.
Desde 0.021” x 0.025”

Disponible con 10 piezas.



Orden No. **AC32**

STOP CRIMPABLE

Un agarre firme para engarzar los cables para proporcionar un anclaje para limitar el movimiento de los dientes. Coincide con todos los tamaños de alambres redondos y rectangulares.

Disponibles en 2, 2.2 y 2.5 mm.
Evitan la migración del arco.

Paquete con 10 piezas.




Orden No. **AC30**

STOPS PARA ACTIVIDAD DEL ARCO CON HOOK CORTO


Diseñados para detener la migración del arco, así como la activación y reactivación de loops, disponibles con ganchos para doble seguridad durante el anclaje.

Disponibles en derecho e izquierdo.
Paquete con 10 piezas.





Orden No. **AC26**
Izquierdo



Orden No. **AC27**
Derecho

ACCESORIOS

TUBOS TRANSVERSALES “CROSS TUBE”

Diseñados para cualquier sistema de anclaje ortodóntico.
Acero inoxidable de alta calidad 2 mm. de longitud y ranura de .018 y .022

Paquete con 10 piezas.




Orden No. **AC42** de .022

BONDABLES MULTI HOOK

Bi-direccional con base de torque en base redonda.

Paquete con 10 piezas.

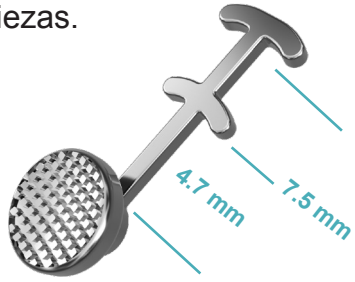



Orden No. **AC10**



HOOK BONDEABLE CON BASE DE MALLA

Se utiliza para tracción temporal o para la corrección invisible con base de malla 100.

Paquete con 10 piezas.



Orden No. **AC12**

ALAMBRE TRENZADO DE RETENCION LINGUAL

Los arcos trenzados redondos son utilizados normalmente en las fases iniciales de tratamiento para la corrección de piezas desalineadas, así como para retenciones de canino a canino.
Debido a la fuerza significativamente inferior desarrollada por los arcos de acero trenzado rectangular en comparación con los de acero sólido, son utilizados normalmente para alineamiento y mantenimiento de oclusiones.

Rollo con 1 metro de acero inoxidable de 3 hilos.



Orden No. **AC49**



Cat. No. **US1000** **1 kilo**

Cat. No. **US500** **500 grms.**

Lustracril es una alternativa de vanguardia para el pulimento de los materiales acrílicos, resina y termoplástico; produciendo un mejor terminado debido a sus únicas propiedades con una fórmula avanzada de abrasivos especiales para un excelente pulido.

Presentación:
- Bolsa de 500 grms.
- Bolsa de 1 kilo.













ACCESORIOS

Kit de reducción de esmalte en interproximal

Este sistema crea más espacio en la parte interproximal antes de la colocación de brackets o alineadores transparentes.


La ventaja de la IPR es que es un tratamiento mínimamente invasivo.

1. Un método preciso y confiable para lograr un desgaste interproximal con éxito.

2. Es un sistema más controlable que los discos de diamante.

3. Proporciona la seguridad y rápidez para su paciente.



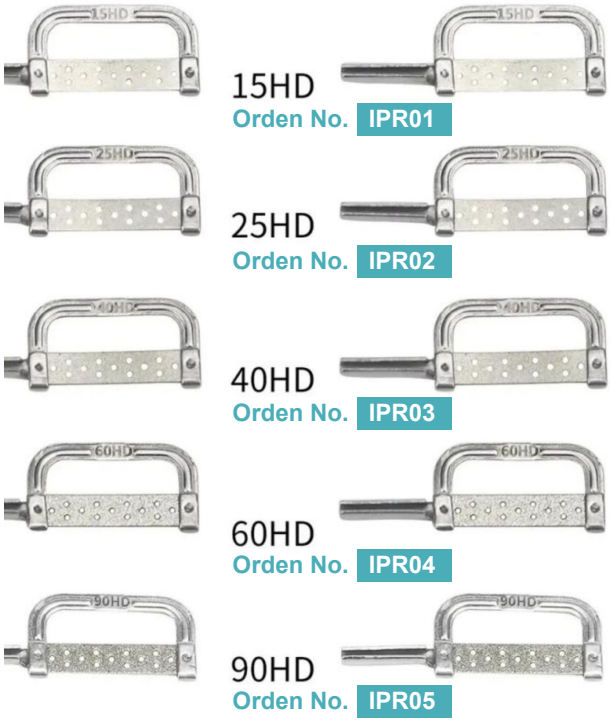

15HD
Orden No. IPR01

25HD
Orden No. IPR02

40HD
Orden No. IPR03

60HD
Orden No. IPR04

90HD
Orden No. IPR05



With external water



CONNECT
E-TYPE COUPLER
WITHOUT OPTICAL FIBER



Orden No. IPR00





Manual Tool 1 pc

Gauge 1set

Pushrod 1pc



Contra Angle 1 pc



Polishing strip 2pcs

ESCANER

Escáner intraoral Iko 3D-3S de última generación

Nuestro Escáner de última generación es una solución de exploración versátil para los flujos de trabajo de Ortodoncia, Implantes, Restauraciones y Diagnóstico general con inteligencia artificial.

El escáner intraoral Iko 3D-3S se adapta a sus necesidades y le permite capturar impresiones digitales de forma rápida y sencilla. Simplifica la adquisición de impresiones digitales y le permite ahorrar tiempo, dinero y espacio, además de mejorar la productividad de su clínica o laboratorio, ya que los modelos digitales eliminan la necesidad de almacenamiento físico. El software es abierto, puede exportar archivos STL, OBJ y PLY, que proporciona acceso a los equipos de última tecnología disponibles en el mercado; además de que no tiene **anualidades** y las **actualizaciones son sin costo.**

CARACTERÍSTICAS

- El escáner intraoral Iko 3D-3S hace posible la exploración cómoda gracias a sus cabezales, uno MINI y los otros tres STANDARD.
- La punta del escáner está integrada activamente con un sistema de calentamiento en su interior, con una velocidad de calentamiento rápida y una temperatura constante; el ángulo del espejo de la punta del escáner es cercano a 45°, lo que puede tener mejor en cuenta el área de escaneo de la parte anterior y posterior.
- El cabezal MINI con una menor altura para ayudar a explorar en niños o adultos con la boca pequeña; las áreas de difícil acceso, como la región vestibular, oclusal y posterior.
- El cabezal STANDARD es idóneo para exploraciones generales.
- Los archivos en formatos .STL, .OBJ y .PLY son abiertos y los puede exportar muy fácil a cualquier software de diseño abierto.
- Se puede utilizar la cámara para tomar fotografías orales durante el escaneado; las fotografías de alta resolución pueden utilizarse como archivos adjuntos del caso y guardarse en los informes de cada paciente.
- Generará códigos QR y enlaces para transferir los datos al software. El uso compartido de la nube facilita la comunicación entre las clínicas y los laboratorios dentales y el servicio de uso compartido de la nube; garantiza la seguridad y fiabilidad de los datos.
- La función de Inteligencia Artificial integrada en el software no sólo elimina tejido blando, sino que ignora por completo la lengua y los cachetes.
- Garantía de 1 año.



Orden No. ko3D-3S

ESCANER

VENTAJAS PRINCIPALES:

- Mayor velocidad de escaneo
- Alta precisión
- Diseño ergonómico
- Formatos de uso universal .STL, .OBJ y .PLY
- Escaneo de metales
- El precio más competitivo en México
- Licencias ilimitadas y sin costo
- Soporte personalizado
- Profundidad de enfoque hasta 20mm.



DESCRIPCIÓN:

1) Ligero y Portátil: Más fácil de operar con un peso neto de 180g.
   Simple y elegante con una combinación de colores gris y blanco.
   Admite la captura de imágenes de múltiples ángulos en la boca del paciente.
   El diseño de mano hace que la operación sea más conveniente.



2) Cabezal de Escáner Desmontable: Cabezal de escáner fácil de cambiar.
   Los cabezales del escáner se pueden esterilizar en autoclave y se pueden usar varias veces.
   Cabezas estrechas de larga vida para un fácil acceso en posteriores.



3) Diseño de Protección de Temperatura Constante: Las opciones de calentamiento dual del calentador interno y externo mantienen la temperatura del escáner para evitar que se empañe.

4) Fuente de luz LED sin radiación: La fuente de luz de alta calidad no genera radiación.
   Escaneaos en color real.
   Imágenes reales proporcionadas.



5) Reconocimiento de Inteligencia Artificial: Elimine efectivamente el exceso de datos de tejidos blandos.

6) Más rápido: Restablecimiento rápido para ahorrar tiempo.
   Se mueve suavemente mientras escanea o recolecta datos.
   No es necesario enfocar desde una distancia específica o un ángulo específico.

7) Datos abiertos: Elija diferentes software de restauración de diseño.
   Elija la orientación de salida, mejorando la conexión con el software de diseño.

WinParr

Total Control at every Turn

Tienda física:
Luis G. Inclán 2557 Local A, Col. Villa de Cortés, C.P. 03530, Benito Juárez, CDMX.

+52 55 8292 8608 whatsapp y llamadas

+52 55 4191 9677 sólo whatsapp